

Ficha técnica do produto

L 13 W/640

Basic T5 Short | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 mm, curta, com casquilho G5



Dados técnicos

Dados elétricos

Tensão nominal	95 V
Potência nominal	13,20 W
Eficiência luminosa (alta frequência 25	Sob clarificação das autoridades competentes
Potência nominal	13,20 W
Corrente nominal	0,17 A

Dados fotométricos

Índice de reprodução de cor Ra	≥60
Fluxo luminoso	830 lm
Fluxo luminoso a 25 °C	830 lm
Tonalidade da luz	640
Temperatura de cor nominal	4000 K
Fluxo luminoso nominal	830 lm
Tonalidade (designação)	Cool White
Manutenção do fluxo luminoso em 2.000 h	0.85
Manutenção do fluxo luminoso em 4.000 h	0.78
Manutenção do fluxo luminoso em 6.000 h	0.72
Manutenção do fluxo luminoso em 8.000 h	0.68
Temperatura de cor	4000 K
Fluxo luminoso	830 lm

Dimensões e peso



Diâmetro do tubo	16 mm
Comprimento	531,1 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	517,00 mm
Diâmetro	16,0 mm

Ficha técnica do produto

Peso do produto	42,65 g
Bulbo externo	T16
Comprimento	531.10 mm

Vida útil

Vida mediana	8000 h ¹⁾
Vida	10000 h

¹⁾ Com CCG/LLCG

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G5
Quantidade de mercúrio	2,9 mg
Tratamento de resíduos conforme WEEE	Sim

Atributos

Dimerizável	Sim
-------------	-----

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	14 kWh/1000h


Categoria específica para o país

Referência do pedido	L 13W/640
----------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4050300008974
Declaration No. in SCIP database	In work

Curva de distribuição

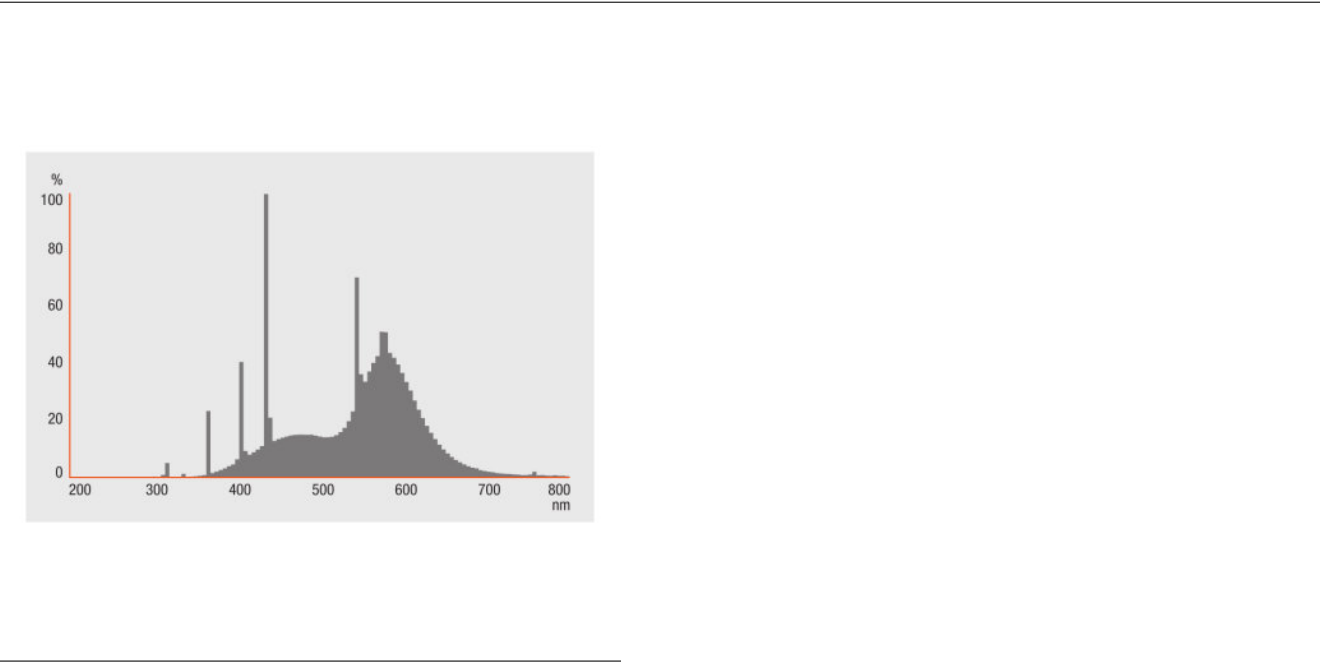


FL_640

Fator de potência λ

Garantia de sistema estendida OSRAM em combinação com OSRAM reator eletrônico / fontes




QUICKTRONIC QT 1x



QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 1x QTP 5 1x

Ficha técnica do produto



QUICKTRONIC INTELLIGENT QT i 2x QTP 5 2x

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300008974	L 13 W/640	Shipping carton box 25 Pieces Sleeves	550 mm x 115 mm x 106 mm	6.70 dm³	1638.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre os reatores eletrônicos QUICKTRONIC, visite
▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Retrato

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany