

## QT-ECO 1X18...24 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | Balastro eletrónico para FL 7 mm e CFL



### Características do produto

- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Tensão da linha: 198...264 V
- Frequência da linha: 50 Hz
- Desligamento automático das lâmpadas com defeito e ao final da vida útil (EoL)

### Benefícios do produto

- Estojo compacto
- Reinicialização automática após a substituição da lâmpada
- Faixa de tensão de entrada grande

### Áreas de aplicação

- prédios públicos

## Dados técnicos

### Dados elétricos

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50 Hz
Tensão de entrada DC	176...254 V
Potência máxima de saída	24 W
Efficiency in full-load	86 % <sup>1)</sup>
Frequência de operação	40 kHz <sup>2)</sup>
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	36
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	59
Corrente elétrica de entrada	13 A

<sup>1)</sup> at 230 V, 50 Hz


<sup>2)</sup> Aproximadamente

### Dados luminotécnicos

Tempo de ligamento	1,5 s <sup>1)</sup>
--------------------	---------------------

<sup>1)</sup> Pré-aquecimento inicial: Depois de ligadas, as lâmpadas devem permanecer desligadas durante 2 minutos para garantir um pré-aquecimento ideal.

### Dimensões e peso



Comprimento	80,0 mm
Largura	40,0 mm
Altura	22,0 mm
Nicho de montagem, comprimento	72,0...75,0 mm
Peso do produto	50,00 g

### Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-15...+50/-15...+50 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Máximo de 56 dias/ano em 85%

## Vida útil

Vida útil do reator	30000 h <sup>1)</sup>
---------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> T<sub>c</sub> = 70°C, with max. 10% failure rate

## Informação adicional do produto

Suitable for lamp power (1 lamp)	18...24 W
----------------------------------	-----------

## Atributos

Indicada p. luminárias com cl. proteção	I / II
Desligar seguro no fim de vida da lâmp.	EOL T.2
Compr.máx.cabo p/ lâmpada/módulo LED	1.0 m / 0.5 m
Dimerizável	Não
Intended for no-load operation	Não

## Normas e Certificações

Selo de aprovação	VDE / VDE-EMC
EEI – Etiqueta de Eficiência Energ	A2/A3 <sup>1)</sup>
Normas	Acc. EN 61347-2-3/Acc. EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. EN 61547
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP20

<sup>1)</sup> For detailed information please see Lamp-ECG combinations

## Dados logísticos

Código do material	85041080900
--------------------	-------------



## Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4050300638560
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ed508d8c-da53-42e9-a753-21021bfc5c44

Diagrama de cabeamento

QUICKTRONIC® ECO

	QT-ECO 1x18-24 S	QT-ECO 1x18-24 S	QT-ECO 1x18-24 S	QT-ECO 1x18-24 S	QT-ECO 1x18-24 S
Max. I <sub>LED</sub>	60 A	30 A	30 A	30 A	30 A
Max. I <sub>LED</sub>	110 A	50 A	50 A	50 A	50 A
Max. I <sub>LED</sub>	110 A	50 A	50 A	50 A	50 A
T <sub>LED</sub>	< 10 A	< 10 A	< 10 A	< 10 A	< 10 A
T <sub>LED</sub>	75 µs	100 µs	100 µs	100 µs	100 µs

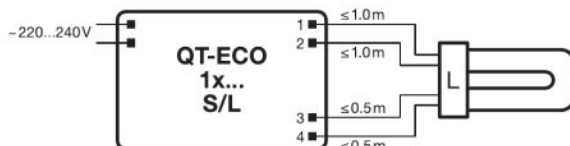

592501\_EAC QT-ECO

723145\_Wiring Diagram QT-ECO 1x






Texto ficha técnica

- In order to achieve good radio interference suppression: 1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible. 2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Download Data

Arquivo	
	User instruction QUICKTRONIC QT ECO
	Product Datasheet 321436_ATI QT-ECO 1X18-24220-240 S (G+GB)
	Certificates 334955_VDE-Marks approval
	Certificates 334983_VDE-Marks approval
	Certificates 335154_Manufacturer's declaration & #150; EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Certificates 683440_VDE-Marks approvals

## Ficha t cnica do produto

	Declarations of conformity QUICKTRONIC CE 3364256 060923
	CAD data 3-dim 313443_80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 313452_80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 313497_80x40x22 9900019
	CAD data PDF 313386_80x40x22 9900019

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

### Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300638560	QT-ECO 1X18...24 S	Shipping carton box 50	212 mm x 172 mm x 143 mm	5.21 dm <sup>3</sup>	2684.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

### Retrata o

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.