

4ArXS HSD 575 W/72

4ArXS HSD | Lâmpadas de iodetos metálicos e arco curto com longa duração



Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

Benefícios do produto

- Vida útil especialmente longa



Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	57500 W
Tensão nominal	880 V
Tensão da lâmpada	88 V
Corrente nominal	72 A
Corrente da lâmpada	72 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	45000 lm
Temperatura de cor	7200 K
Rendimento luminoso	75 lm/W

Dimensões e peso

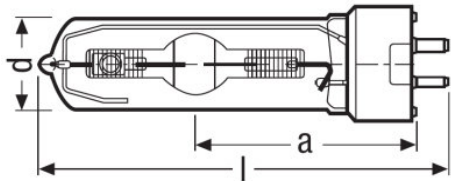

Diâmetro	300 mm
Comprimento	1350 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	65,0 mm

Vida útil

Vida mediana	3000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	GX9.5
-----------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321625809
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas 4ArXS HSD só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321625809	4ArXS HSD 575 W/72	Folding carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm³	100.00 g
4008321625816	4ArXS HSD 575 W/72	Shipping carton box 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm³	1104.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Mais informações podem ser encontradas nos folhetos a seguir, obtidos mediante solicitação à OSRAM:
 - “Tecnologia e aplicações das lâmpadas de multivapores metálicos”
 - “Diretrizes para reatores e ignitores de lâmpadas de multivapores metálicos”
 - “Disponibilidade de reatores e ignitores”
 - “4ArXS possui tudo isso” – Lâmpadas de multivapores metálicos inovadoras para arquitetura criativa e iluminação de efeito
- CD-ROM 4ArXS HSD

Regras

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.