

SIRIUS HRI 132 W SC

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor



Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados elétricos

Potência nominal	132,00 W
Corrente nominal	1,8 A
Tensão de ignição	2,5 kVp
Tensão nominal	62,0 V


Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	5150 lm
Temperatura de cor	9200 K
Índice de reprodução de cor Ra	60
Máxima temperatura de cor	9200 K

Dados luminotécnicos

Comprimento do foco	37.7 mm
Abertura da janela (máxima)	5x3.8 mm

Dimensões e peso

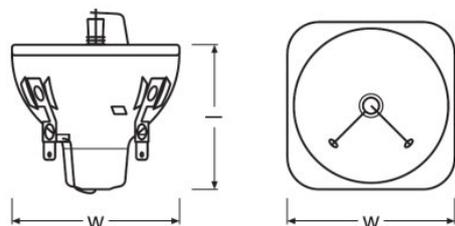

Diâmetro	46,0 mm
Comprimento	max. 44 mm
Comprimento do arco	1,0 mm

Vida útil

Vida mediana	6000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Category	CORE
----------	------

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
Resfriamento	Arrefecimento forçado
Working distance	37.7 mm

Normas e Certificações

EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	A
---	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899011335 4052899028708 4052899197404
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899028708	SIRIUS HRI 132 W SC	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4052899028715	SIRIUS HRI 132 W SC	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	262.00 g
4052899028722	SIRIUS HRI 132 W SC	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3101.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.