SIRIUS HRI 440 W H

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor

Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Dados elétricos

Potência nominal	440,00 W
Corrente nominal	5,3 A
Tensão nominal	83,0 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	18000 lm
Temperatura de cor	7000 K
Índice de reprodução de cor Ra	75

Dimensões e peso

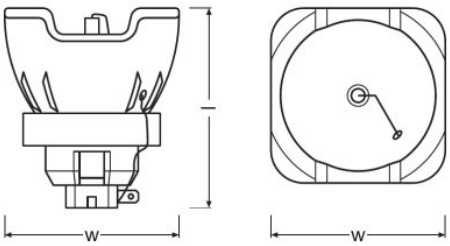

Diâmetro	65,0 mm
Comprimento	60,0 mm
Comprimento do arco	1,3 mm

Vida útil

Vida mediana	1500 h

Informação adicional do produto

Category	CUSTOMIZED

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
Working distance	60 mm

Environmental information

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899509528 | 4052899576735
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899509528	SIRIUS HRI 440 W H	Unpacked 1	600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm³	8902.00 g
4052899509535	SIRIUS HRI 440 W H	Shipping carton box 60	414 mm x 352 mm x 310 mm	45.18 dm³	11046.00 g
4052899576735	SIRIUS HRI 440 W H	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm³	207.00 g
4052899576742	SIRIUS HRI 440 W H	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm³	462.00 g
4052899576759	SIRIUS HRI 440 W H	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm³	4631.00 g

— O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados