

## 64339 AC 105-10

Lâmpadas de halogéneo com refletor, corrente controlada, 62...105 W



### Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

### Características do produto

- Dimerizável
- Disponível com combinações de conector A, B, C/Z mediante solicitação
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	64339
----------------------	-------


#### Dados elétricos

Corrente da lâmpada	66 A
Potência nominal	10500 W

#### Dados fotométricos

Intensidade luminosa	30000 cd
Intensidade luminosa axial	32000 cd

#### Dimensões e peso

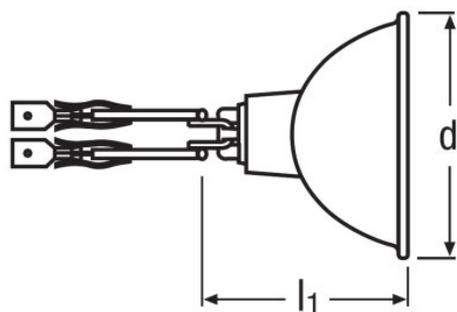

Diâmetro	504 mm
Comprimento	480 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	48,00 mm

#### Vida útil

Vida mediana	1000 h
--------------	--------

#### Atributos

Posição de funcionamento	Horizontal
Tipo de terminal	Leads w/male and female flat connectors

#### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64339
----------------------	-------

#### Environmental information

## Ficha t cnica do produto

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321105424
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Especifica es para pa s

C�digo do produto	C�digo METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321105424	OSRH64339AC	-	-	-
4008321105424	OSRH64339AC	-	-	-

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halógeno só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321105424	64339 AC 105-10	Folding carton box 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	22.00 g
4008321105431	64339 AC 105-10	Shipping carton box 20	257 mm x 110 mm x 132 mm	3.71 dm <sup>3</sup>	816.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto:  
"As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.