

QTz8 2X18

QUICKTRONIC QTz8 | Balastro eletrónico para T8/26 mm lineares para lâmpadas fluorescentes



Características do produto

- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Tensão da linha: 198...264 V
- Frequência da linha: 50 Hz | 60 Hz
- Índice de eficiência energética EEI: A2

Benefícios do produto

- Estojo compacto
- Reinicialização automática após a substituição da lâmpada

Áreas de aplicação

- Prédios públicos
- Ginásios esportivos
- Iluminação em fitas
- Adequado para luminárias de classe de proteção I


Dados técnicos

Dados elétricos

Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Potência máxima de saída	2 x 18 W
Efficiency in full-load	85 % ¹⁾
Frequência de operação	30...45 kHz

¹⁾ at 230 V, 50 Hz

Dimensões e peso

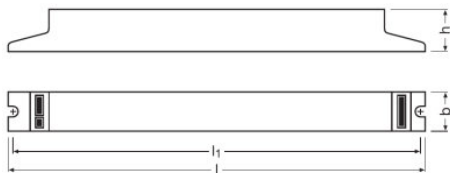

Comprimento	1500 mm
Largura	400 mm
Altura	280 mm
Nicho de montagem, comprimento	140,0 mm
Peso do produto	9000 g

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-15...+50 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida útil

Vida útil do reator	30000 h ¹⁾
---------------------	-----------------------

¹⁾ No máximo Tc / taxa de insucesso de 10 %

Ficha técnica do produto

Vida útil

Nome do produto				
QTz8 2X18	Temperatura do reator [ta]	50	-	-
	Temperatura [°C]	75	-	-
	vida útil [h]	30000 ¹⁾	-	-

¹⁾ Max. 10% failure rate at tc max

Informação adicional do produto

Suitable for lamp power (2 lamps)	18 W
-----------------------------------	------

Atributos

Indicada p. luminárias com cl. proteção	I
Compr.máx.cabo p/ lâmpada/módulo LED	2.0 m / 1.0 m
Dimerizável	Não
Intended for no-load operation	Não

Normas e Certificações

Selo de aprovação	CE / CQC
EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	A2
Grau de proteção	I
Tipo de protecção	IP20

Dados logísticos



Código do material	85041080900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4008321863300
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	8bf06434-4b09-42fa-acbd-89dcc1a2cc2b

Diagrama de cabeamento

QUICKTRONIC® QTz8

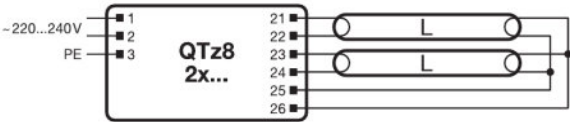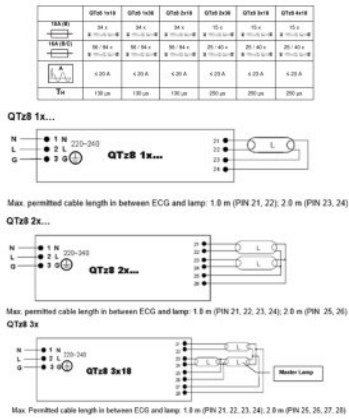

590718_EAC QTz8

723141_Wiring Diagram QTz8 2x...

Texto ficha técnica

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Download Data

Arquivo	
	User instruction QUICKTRONIC QTz8
	Certificates QTz CE 3384570 190821
	Certificates 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificates CB Test Certificate CN42990
	Declarations of conformity 504183_DoC QTz8

Ficha t cnica do produto

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321863300	QTz8 2X18	Shipping carton box 20	178 mm x 168 mm x 188 mm	5.62 dm ³	2283.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Retrata  o

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.