

## OSRAM BLUE UV-A




### Áreas de aplicação


- Armadilhas para Insetos
- Cura de unhas cosméticas
- Fabricação de placas de circuito impresso
- Tempera e cura de material fotosensível
- Excitador fluorescente para investigações científicas e criminológicas
- Fabricação de próteses dentárias
- Teste de cédulas e cartões de crédito
- Iluminação de terrário

### Características do produto

- Ecológico e livre de produtos químicos
- Alta qualidade e longa vida útil
- Emite UVA de onda longa eficaz.
- Diferentes fatores de forma permitem liberdade de design.
- Ideal para armadilhas de insetos e outras aplicações UVA.
- compatível com RoHS
- Sem chumbo
- Baixo teor de mercúrio



## Ficha técnica da família de produto

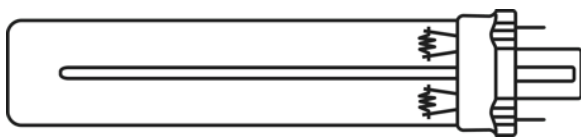

---

HNS S

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

|                                  | Dados Elétricos  |                | Physical Attributes & Dimensions | Espectativa de Vida |
|----------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Descrição do produto             | Potência nominal | Tensão nominal | Base da lâmpada                  | Vida útil nominal   |
| DULUX S BL UVA 9 W/78            | 9 W              | 60 V           | G23                              | 5000 hr             |
| DULUX S BL UVA 11 W/78           | 11 W             | 90 V           | G23                              | 5000 hr             |
| DULUX S BL 9 W/71 <sup>1)</sup>  | 9 W              | 60 V           | G23                              | 5000 hr             |
| DULUX L BL 18 W/71 <sup>2)</sup> | 18 W             | 59.0 V         | 2G11                             | 1000 hr             |
| DULUX L BL UVA 18 W/78           | 18 W             | 61 V           | 2G11                             | 1000 hr             |
| DULUX L BL UVA 24 W/78           | 24 W             | 87 V           | 2G11                             | 5000 hr             |
| DULUX L BL UVA 36 W/78           | 36 W             | 106 V          | 2G11                             | 5000 hr             |
| DULUX L BL UVA 55 W/78           | 55 W             | 101 V          | 2G11                             | 9000 hr             |
| L BLUE UVA 8 W/78 G5             | 8 W              | 56 V           | G5                               | 5000 hr             |
| L BLUE UVA 15 W/78 G13           | 15 W             | 55 V           | G13                              | 5000 hr             |
| L BLUE UVA 15 W/78 G5            | 15 W             | 56 V           | G5                               | 5000 hr             |
| L BLUE UVA 18 W/78               | 18 W             | 55 V           | G13                              | 5000 hr             |

<sup>1)</sup> 2,3 W a 400...550 nm

<sup>2)</sup> 4,2 W a 400...550 nm

## Ficha técnica da família de produto

---

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.