


PrevaLED Flat AC EM

Light Engines e Módulos de sobrepor e embutir

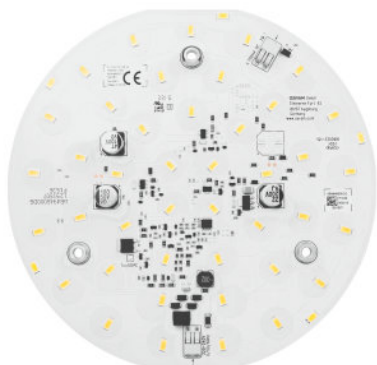

Características do produto

- Concebido para luminárias de parede e teto com distribuição de luz difusa
- Substituição LED Low-cost para luminárias de teto e parede com CFL
- Driver integrado na placa LED
- Diâmetro disponível: 170 mm, 240 mm
- Disponível com temperatura de cor: 3,000 K ou 4,000 K
- Installation in emergency lighting systems according to IEC 60598-2-22

Benefícios do produto

- Elevada fiabilidade
- Fácil de usar
- Design otimizado para uma gestão térmica simples
- Permite o design de luminárias elegantes e eficientes
- Alta qualidade de luz devido à baixa modulação
- 5 anos de garantia

Áreas de aplicação

- Corredores
- Escadarias
- Aterragens
- Corredores
- Iluminação de emergência para blocos autónomos

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Texto ficha técnica

- The product implemented control components are not designed for removal.
-

Vendas e suporte técnico

Vendas e suporte técnico www.osram.br

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Referências / Links

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
