

OPTOTRONIC Intelligent Industry – DALI (non-isolated)

Linear constant current LED driver – Dimmable



Áreas de aplicação

- Instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme IEC 61347-2-13, anexo J
- Indicado para instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme EN 60598-2-22
- Adequado para luminárias de classe de proteção I

Benefícios do produto

- Proteção contra surtos alta: até 4 kV (L-N) / 4 kV (L/N-PE)

Características do produto

- Frequência da linha: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Versatile scope of application thanks to an output power range of up to 300 W
- Tensão de alimentação: 220...240 V

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Dados elétricos

Descrição do produto	Tensão nominal de entrada	Frequência da rede	Tensão de entrada AC	Tensão de entrada DC	Current set	
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable	
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable	
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable	
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable	
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V	176...276 V	DALI / NFC / LEDset / Programmable	

Descrição do produto	Distorção harmónica total	Fator de potência λ	Efficiency in full-load	Perda de potência	Corrente elétrica de entrada
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	< 10 %	049C...098	94 % ¹⁾	7,0 W	≤ 5 A
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	< 8 %	058C...098	94 % ¹⁾	9,0 W	5 A
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	< 8 %	0,53C,,,0,99	94 % ¹⁾	11 W	5 A
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	< 8 %	059C099	95 % ¹⁾	11.0 W	5 A
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	9 %	034C...099	96 % ¹⁾	17 W	≤ 6 A

Descrição do produto	Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	Número máx. de ECG num circuito 25 A (B)
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	21	-	36	-	-
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	23	-	36	-	-
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	14	-	22	-	-
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	14	-	22	-	-
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	7	-	11	-	-

Descrição do produto	Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	Resistente a surto de tensão (F/N)	Tensão nominal de saída	U-OUT (Tensão de funcionamento)	Tensão nominal de saída
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...300 V	< 310 V	125...550 mA

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	Resistente a surto de tensão (F/N)	Tensão nominal de saída	U-OUT (Tensão de funcionamento)	Tensão nominal de saída
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...300 V	< 310 V	200...700 mA
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...260 V	< 300 V	200...700 mA
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	4 kV	4 kV	64...300 V	< 310 V	250...1000 mA
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	4 kV	4 kV	60...300 V	< 310 V	250...1550 mA

Descrição do produto	Output current LEDset open	Output current LEDset shorted	Default output current
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	65 mA	125 mA	125 mA
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	100 mA	200 mA	100 mA ²⁾
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	-	-	100 mA
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	125 mA	250 mA	125 mA ²⁾
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	125 mA	250 mA	125 mA

Descrição do produto	Tolerância da corrente de saída	Variação corrente de saída (100 Hz)	Output PSTLM
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	±3 % ³⁾	< 1 %	≤1
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	±3 % ³⁾	< 1 %	≤1
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	±3 %	< 1 %	≤1

Descrição do produto	Output SVM	Potência nominal de saída	Potência máxima de saída	Isolamento galvânico
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	≤0.4	8,0...75 W	75 W	Non isolated
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	≤0.4	28...100 W	100 W	Non isolated
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	≤0.4	43...150 W	150 W	Non isolated
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	≤0.4	43...150 W	150 W	Non isolated
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	≤0.4	80...300 W	300 W	Non isolated

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Networked standby power [PIM]	Isolação entre o primário e o secundário	Perda de potência em stand-by
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	≤0.22 W ¹⁾	-	<0.2 W
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	≤0.22 W ¹⁾	-	<0.2 W
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	<0.22 W ¹⁾	-	<0.2 W
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	<0.22 W ¹⁾	-	<0.2 W
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	<0.20 W ¹⁾	-	<0.2 W


¹⁾ at 230 V, 50 Hz
²⁾ LEDset deactivated
³⁾ When use DALI

Dimensões e peso


Descrição do produto	Nicho de montagem, comprimento	Peso do produto	Secção do cabo, primário	Secção do cabo, secundário	Comprimento máximo do cabo (entrada)
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	350,0 mm	27000 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	350,0 mm	26000 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	350,0 mm	277,00 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	415,0 mm	30600 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	350,0 mm	43000 g	0,5...1,5 mm ²	0,5...1,5 mm ²	8,0...9,0 mm

Descrição do produto	Comprimento máximo do cabo (saída)	Altura	Largura	Comprimento
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	210 mm	300 mm	3600 mm
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	210 mm	300 mm	3600 mm
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	21,0 mm	30,0 mm	360,0 mm
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	210 mm	300 mm	4250 mm
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	8,0...9,0 mm	280 mm	450 mm	3600 mm


Desenho do produto

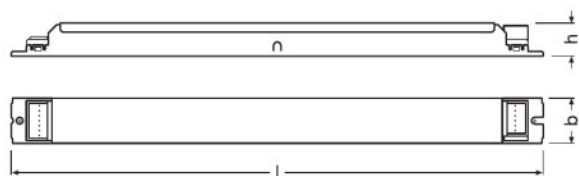


OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L

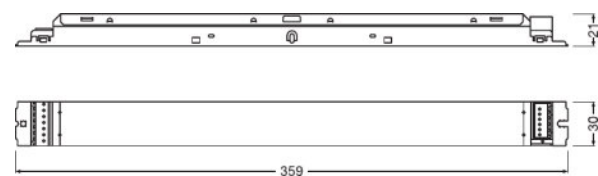

OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L

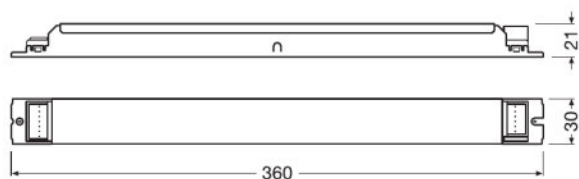


OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L

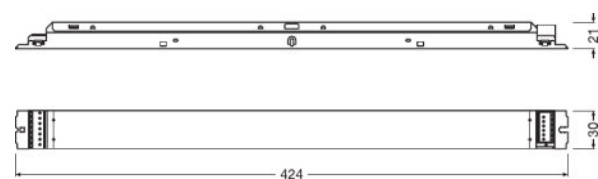

OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L

Ficha técnica da família de produto

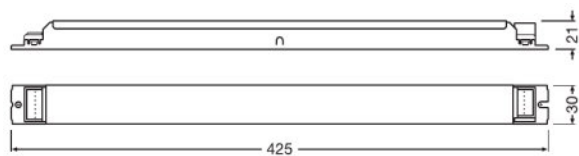

OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L

Cores e materiais

Descrição do produto	Material da caixa
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Metal
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Metal

Temperaturas e condições de funcionamento

Descrição do produto	Temperatura ambiente	Temperatura máxima no ponto TC	Temperatura máxima carcaça em caso de falha	Temperatura de armazenagem
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	-40...+70 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	-40...+65 °C	85 °C	110 °C	-40...+85 °C

Descrição do produto	Humidade rel. admissível no funcionam.
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida útil

Descrição do produto	Vida útil do reator
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	50000 / 100000 h ¹⁾

¹⁾ At maximum T_c = 85°C / 10% failure rate / Na tcase = 75 °C no ponto tc / taxa de insucesso de 10%

Informação adicional do produto

Descrição do produto	Fechado
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Não
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Não
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Não
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Não
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Não

Atributos

Descrição do produto	Programming interface	Dimerizável	Interface dimerizável	Faixa de dimerização
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Sim	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Sim	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	DALI, NFC	Sim	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Sim	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	DALI, NFC, LEDset	Sim	DALI / Touch DIM	1...100 %

Descrição do produto	Método de regulação	Função de lumen constante	Proteção contra superaquecimento
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programável	Reversão automática
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programável	Reversão automática
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programável	Reversão automática
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programável	Reversão automática
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Full analogue dimming	Programável	Reversão automática

Descrição do produto	Proteção contra sobrecarga	Proteção curto-circuito	Resistência à ausência de carga	Intended for no-load operation
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Reversão automática	Reversão automática	Sim	Não
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Non-reversible	Reversão automática	Sim	Não
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Reversão automática	Reversão automática	Sim	Não

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Proteção contra sobrecarga	Proteção curto-circuito	Resistência à ausência de carga	Intended for no-load operation
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Reversão automática	Reversão automática	Sim	Não
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Reversão automática	Reversão automática	Sim	Não

Descrição do produto	Compr.máx .cabo p/ lâmpada/m ódulo LED	Indicada p. luminárias com cl. proteção	Adequado para Iluminação de Emergência	Tipo de conexão, entrada
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	5,0 m ¹⁾	I	Sim	Terminal de saída
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	5,0 m ¹⁾	I	Sim	Terminal de saída
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	2,0 m ¹⁾	I	Sim	Terminal de saída
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	5,0 m ¹⁾	I	Sim	Terminal de saída
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	<3,0 m ¹⁾	I	Sim	Terminal de saída

Descrição do produto	Tipo de conexão, saída	DALI-2 Diagnostic Data	DALI-2 Energy Data
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Terminal de saída	Sim	Sim
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Terminal de saída	Sim	Sim
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Terminal de saída	Sim	Sim
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Terminal de saída	Sim	Sim
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Terminal de saída	Sim	Sim

Descrição do produto	Number of channels
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	1
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	1
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	1
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	1
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	1

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Descrição do produto	Programming device	Box programming
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	DALI magic / NFC Scanner	Yes

Programmable features

Descrição do produto	Constant Lumen	Lamp Operating Time	Thermal Protection
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim

Descrição do produto	Driver Guard	DALI Settings	Emergency Mode
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim

Descrição do produto	DALI-2 Luminaire Data	Soft Switch Off	Dim to Dark
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	TouchDIM + Sensor	Corridor Functionality	Operating Current
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Sim	Sim	
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Sim	Sim	Sim

Normas e Certificações

Descrição do produto	Selo de aprovação	Normas	Tipo de protecção
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. to IEC 62386/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547	IP20
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Acc. EN 61347-1/Acc. EN 61347-2-13/Acc. EN 55015/Acc. EN 61547/Acc. EN 61000-3-2/Acc. EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	CE / EL / CCC / RCM / BIS / ENEC	Acc. EN 61347-1/Acc. EN 61347-2-13/Acc. EN 55015/Acc. EN 61547/Acc. EN 61000-3-2/Acc. EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Acc. EN 61347-1/Acc. EN 61347-2-13/Acc. EN 55015/Acc. EN 61547/Acc. EN 61000-3-2/Acc. EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	CE / EL / VDE-ENEC / EAC / CCC / RCM / BIS	Acc. EN 61347-1/Acc. EN 61347-2-13/Acc. EN 55015/Acc. EN 61547/Acc. EN 61000-3-2/Acc. EN 62384/Acc. to EN 62386	IP20

Dados logísticos

Descrição do produto	Código do material
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	85044083900
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	85044083900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Descrição do produto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	21-04-2023	4062172139670	Lead
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	21-04-2023	4052899559516	Lead
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	25-05-2023	4062172290180	Lead
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	21-04-2023	4052899559530	Lead
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	21-04-2023	4062172186155	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	64a5d79c-1d05-456e- 92bc-11b00d85a826
OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1515021f-10c3-411a- 967c-9674db8c3511
OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7cb405d5-d774-463b- ae91-a1b7b7a5b7cd
OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	fcbb1896a-9fd4-4c4a- a9da-a5a9322716e4
OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	837fdd5a-340f-4495- 93b3-2cd94e7084b0

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Vendas e suporte técnico

Vendas e suporte técnico www.osram.br

Download Data

Arquivo	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI D NFC IND L CB DE1 63739 130720
	Certificates OTI DALI 75 D NFC IND L EATON AM35046 150720
	Certificates OTI DALI 75 D NFC IND L INOTEC AM35046 150720
	Certificates OT ENEC 40038085 010322
	Certificates OT EMC 40044675 031022
	Declarations of conformity OTI DALI D NFC IND L CE 3633294 161023
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT EMC 40050085 200220
	Certificates OTI DALI 100 D NFC IND L EATON AM35717 110820
	Certificates OTI DALI 100 D NFC IND L INOTEC AM35717 110820
	Declarations of conformity EATON(CEAG) Conformity declaration AM07661_OTi_DALI_100_220-240_700_D_NFC_IND_L
	Declarations of conformity INOTEC Conformity declaration AM07661_OTi_DALI_100_220-240_700_D_NFC_IND_L
	CAD data OTI DALI 100 D NFC IND L STEP 090120
	CAD data 2-dim OTI DALI 100 D NFC IND L CAD2PDF 090120
	CAD data 3-dim OTI DALI 100 D NFC IND L CAD3PDF 090120

Ficha técnica da família de produto

	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI 150 D NFC IND L EATON AM35718 110820
	Certificates OTI DALI 150 D NFC IND L INOTEC AM35718 110820
	Declarations of conformity EATON(CEAG) Conformity declaration AM07662_OTi_DALI_150_220-240_1A0_D_NFC_IND_L
	Declarations of conformity INOTEC Conformity declaration AM07662_OTi_DALI_150_220-240_1A0_D_NFC_IND_L
	CAD data CAD data IGS OTI DALI 150D NFC IND L
	CAD data CAD data STEP OTI DALI 150D NFC IND L
	CAD data PDF CAD data PDF OTI DALI 150D NFC IND L
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	CAD data OTI DALI 300 D NFC IND L IGS 301120
	CAD data OTI DALI 300 D NFC IND L STEP 301120
	CAD data 2-dim OTI DALI 300 D NFC IND L CAD2PDF 301120
	CAD data 3-dim OTI DALI 300 D NFC IND L CAD3PDF 301120

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
-------------------	----------------------	------------------------------------	--	--------	------------

Ficha técnica da família de produto

Dados de Logística

4062172139670	OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L	Shipping carton box 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5574.00 g
4052899559516	OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L	Shipping carton box 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5374.00 g
4062172290180	OTi DALI 150/220...240/700 D NFC IND L	Shipping carton box 20	385 mm x 160 mm x 100 mm	6.16 dm ³	5714.00 g
4052899559530	OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L	Shipping carton box 20	447 mm x 160 mm x 101 mm	7.22 dm ³	6308.00 g
4062172186155	OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L	Shipping carton box 10	385 mm x 152 mm x 107 mm	6.26 dm ³	4455.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

dados privados

OTi DALI 75/220...240/550 D NFC IND L, OTi DALI 100/220...240/700 D NFC IND L, OTi DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L, OTi DALI 300/220...240/1A6 D NFC IND L

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.mynosram.com and downloading theTuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Retrata

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.