

OPTOTRONIC FIT CS Track

Compact constant current LED driver – Non dimmable



Características do produto

- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Frequência da linha: 50 Hz | 60 Hz
- Tensão da linha: 198...264 V
- Lifetime: up to 50,000 h (temperature at $T_c = 75\text{ °C}$, max. 10 % failure rate)

Benefícios do produto

- High flexibility due to four different output currents per type

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos					
	Tensão nominal de entrada	Frequência da rede	Tensão de entrada AC	Distorção harmônica total	Fator de potência λ	Efficiency in full-load
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,93C,,,0,98 ²⁾	85 % ³⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,98 ²⁾	85 % ³⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,93C,,,0,98 ²⁾	85 % ³⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,89C,,,0,97 ²⁾	88 % ³⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,86C097 ²⁾	87 % ³⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,89C,,,0,97 ²⁾	87 % ³⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,91C...0,97 ²⁾	88,5 % ³⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,91C...0,97 ²⁾	88,5 % ³⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V	< 10 % ¹⁾	0,91C...0,97 ²⁾	88,5 % ³⁾

Descrição do produto	Perda de potência	Corrente do condutor de proteção	Corrente elétrica de entrada	Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	3,7 W ⁴⁾	<0,7 mA	≤ 16 A ⁵⁾	30	50	2 kV
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	3,7 W ⁴⁾	<0,7 mA	≤ 16 A ¹⁴⁾	30	50	2 kV
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	3,7 W ⁴⁾	<0,7 mA	≤ 16 A ¹⁴⁾	30	50	2 kV
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	4,4 W ¹⁶⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	4,4 W ¹⁶⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	4,4 W ¹⁶⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	5,5 W ¹⁷⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	5,5 W ¹⁷⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	5,5 W ¹⁷⁾	<0,7 mA	≤ 20 A ¹⁴⁾	15	25	2 kV

Descrição do produto	Resistente a surto de tensão (F/N)	Tensão nominal de saída	U-OUT (Tensão de funcionamento)	Tensão nominal de saída	Tolerância da corrente de saída
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	1 kV	25...42 V	60 V	250 / 350 / 450 / 500 mA	±7,5 %
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	1 kV	25...42 V	60 V	250 / 350 / 450 / 500 mA	±7,5 %
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	1 kV	25...42 V	60 V	250 / 350 / 450 / 500 mA	±7,5 %
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	1 kV	25...42 V	60 V	600 / 700 / 750 / 800 mA	±7,5 %
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	1 kV	25...42 V	60 V	600 / 700 / 750 / 800 mA	±7,5 %

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Resistente a surto de tensão (F/N)	Tensão nominal de saída	U-OUT (Tensão de funcionamento)	Tensão nominal de saída	Tolerância da corrente de saída
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	1 kV	25...42 V	60 V	600 / 700 / 750 / 800 mA	±7.5 %
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	1 kV	27...42 V	60 V	850 / 900 / 950 / 1050 mA	±7.5 %
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	1 kV	27...42 V	60 V	850 / 900 / 950 / 1050 mA	±7.5 %
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	1 kV	27...42 V	60 V	850 / 900 / 950 / 1050 mA	±7.5 %

Descrição do produto	Default output current	Variação corrente de saída (100 Hz)	Output PSTLM	Output SVM
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	500 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	500 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	500 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	800 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	800 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	800 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	1050 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	1050 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	1050 mA	< 5 % ⁶⁾	≤1	≤0.4

Descrição do produto	Dimensões e peso				
	Potência nominal de saída	Potência máxima de saída	Current set	Peso do produto	Secção do cabo, secundário
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	6.3...21 W	21 W	DipSwitch	44,80 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	6.3...21 W	21 W	DipSwitch	44,80 g	0,2...0,75 mm ² ₁₅₎
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	6.3...21 W	21 W	DipSwitch	44,80 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	15...33.6 W	33.6 W	DipSwitch	63,40 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	15...33.6 W	33.6 W	DipSwitch	6340 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	15...33.6 W	33.6 W	DipSwitch	63,40 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	23...44.1 W	44.1 W	DipSwitch	63,60 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	23...44.1 W	44.1 W	DipSwitch	6360 g	0,2...0,75 mm ²
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	23...44.1 W	44.1 W	DipSwitch	6360 g	0,2...0,75 mm ²

Descrição do produto					Cores e materiais	
	Comprimento máximo do cabo (saída)	Comprimento	Largura	Altura	Material da caixa	Cor do produto
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plástico	BLACK RAL 9011

Ficha técnica da família de produto

					Cores e materiais	
Descrição do produto	Comprimento máximo do cabo (saída)	Comprimento	Largura	Altura	Material da caixa	Cor do produto
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plástico	GREY RAL 7040
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plástico	WHITE RAL 9010
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plástico	BLACK RAL 9011
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	7...8 mm	1620 mm	320 mm	41 mm	Plástico	GREY RAL 7040
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plástico	WHITE RAL 9010
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	7...8 mm	162,0 mm	32,0 mm	41 mm	Plástico	BLACK RAL 9011
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	7...8 mm	1620 mm	320 mm	41 mm	Plástico	GREY RAL 7040
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	7...8 mm	1620 mm	320 mm	41 mm	Plástico	WHITE RAL 9010

Descrição do produto	Temperaturas e condições de funcionamento				
	Temperatura ambiente	Temperatura máxima no ponto TC	Temperatura máxima carcaça em caso de falha	Temperatura de armazenagem	Humidade rel. admissível no funcionamento.
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	-20...+35 °C	75 °C ⁷⁾	110 °C	-20...80 °C ⁸⁾	5...85 % ⁹⁾

Descrição do produto	Vida útil	Informação adicional do produto		
	Vida útil do reator	EAN sucessor	Compatible track systems	EAN sucessor
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	50000 h ¹⁰⁾	4062172379847	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Vida útil	Informação adicional do produto		
	Vida útil do reator	EAN sucessor	Compatible track systems	EAN sucessor
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	50000 h ¹⁰⁾	4062172379861	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	50000 h ¹⁰⁾	4062172379885	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	50000 h ¹⁰⁾	4062172379847	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	4062172028479
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	50000 h ¹⁰⁾	4062172379861	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	50000 h ¹⁰⁾	4062172379885	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	4062172028493
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	50000 h ¹⁰⁾	4062172379908	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	50000 h ¹⁰⁾	4062172379922	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	50000 h ¹⁰⁾	4062172379946	Nuco / Ivela / EUTRAC / GLOBAL / STAFF / NORLUX ¹¹⁾	

Descrição do produto	Atributos			
	Dimerizável	Proteção contra superaquecimento	Proteção contra sobrecarga	Protecção curto-circuito
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Não	Reversão automática	Sim	Sim
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Não	Reversão automática	Sim	Sim
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Não	Reversão automática	Sim	Sim
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Não	Reversão automática	Sim	Sim
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Não	Reversão automática	Sim	Sim
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Não	Reversão automática	Sim	Sim
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Não	Reversão automática	Sim	Sim

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Atributos			
	Dimerizável	Proteção contra superaquecimento	Proteção contra sobrecarga	Proteção curto-circuito
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Não	Reversão automática	Sim	Sim
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Não	Reversão automática	Sim	Sim

Descrição do produto	Resistente à ausência de carga	Intended for no-load operation	Compr.máx .cabo p/ lâmpada/m ódulo LED	Indicada p. luminárias com cl. proteção
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Sim	Não	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Sim	Não	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Sim	Não	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Sim	Não	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Sim	Não	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Sim	Não	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Sim	Não	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Sim	Não	2,0 m ¹²⁾	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Sim	Não	2,0 m ¹²⁾	II

Descrição do produto	Tipo de conexão, entrada	Tipo de conexão, saída	Number of channels	Programming
				Programming device
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	-	Terminal de saída	1	DIPswitch
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	-	Terminal de saída	1	DIPswitch
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	-	Terminal de saída	1	DIPswitch
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	-	Terminal de saída	1	DIPswitch
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	-	Terminal de saída	1	DIPswitch
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	-	Terminal de saída	1	DIPswitch
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	-	Terminal de saída	1	DIPswitch
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	-	Terminal de saída	1	DIPswitch
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	-	Terminal de saída	1	DIPswitch

Descrição do produto	Normas e Certificações			
	Selo de aprovação	Normas	Tipo de protecção	Grau de protecção
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. CISPR 15/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547	IP20	II
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	CE / CCC / ENEC / EAC / CQC ¹³⁾	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. CISPR 15/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547	IP20	II

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Normas e Certificações			
	Selo de aprovação	Normas	Tipo de protecção	Grau de protecção
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	CE / CCC / ENEC / EAC / CQC ¹³⁾	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. CISPR 15/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547	IP20	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. CISPR 15/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547	IP20	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. CISPR 15/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547	IP20	II
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. CISPR 15/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547	IP20	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. CISPR 15/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547	IP20	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. CISPR 15/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547	IP20	II
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	CE / ENEC / EAC / CQC / RCM ¹³⁾	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. CISPR 15/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547	IP20	II


Descrição do produto	Dados logísticos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Código do material	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	85044083900	21-11-2023	4052899617230	Lead
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	85044083900	21-11-2023	4062172131773	Lead
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	85044083900	21-11-2023	4062172131759	Lead
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	85044083900	21-11-2023	4052899617247	Lead
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	85044083900	21-11-2023	4062172131810	Lead
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	85044083900	21-11-2023	4062172131797	Lead
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	85044083900	21-11-2023	4052899617254	Lead
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	85044083900	21-11-2023	4062172131858	Lead
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	85044083900	21-11-2023	4062172131834	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c06d8145-d1e7-4f76-a928-c70eae2705bb
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	149ac4e3-622c-43f7-ab47-5ecc4a9dc35d
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	eae7fe85-3692-449a-ab39-d733c3ed3734
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5dab5d92-4b49-4f94-98c7-032b6bd33659
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	cedf1ac5-70a7-498c-9428-6eb6450678f2
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	41eb59b7-fae3-4f86-875b-2927bb19b5ec
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	d8a0cff2-d98d-4a52-a39f-a2b50ba4cd57
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0642b690-a9bc-4fe0-9862-69362f2f9dc9
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	af03b908-4c08-4bec-bce4-aa6fd3eaf35d


Ficha técnica da família de produto

- 1) Full load, 230V, 50 Hz
- 2) Plena carga em 230 V/50 Hz
- 3) at 230 V, 50 Hz
- 4) At 230 V, Input power 24.7 W max.
- 5) $t_{\text{width}} = 200 \mu\text{s}$ (measured at 50 % I_{peak})
- 6) Ripple / average @ 100 Hz
- 7) Measured on tc point indicated of the product label.
- 8) Cool down before operating
- 9) Sem condensação
- 10) At maximum $T_c = 75^\circ\text{C}$ / 10% failure rate
- 11) The compatibility may become invalid when the critical track dimension is modified by the brand owner in case of engineering change or optimization in the future
- 12) Output wires must be routed as close as possible to each other
- 13) In preparation
- 14) $t_{\text{width}} = 200 \mu\text{s}$ (medido a I_{peak} 50%)
- 15) Derivações sólidos ou flexível
- 16) At 230 V, Input power 38 W max.
- 17) At 230 V, Input power 49.6 W max.

Ficha técnica da família de produto

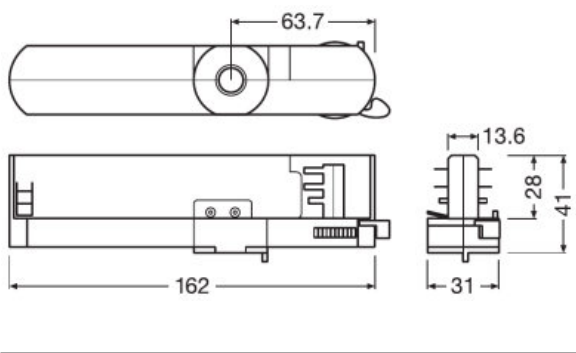

line drawing of OT FTI 20 30 40 T

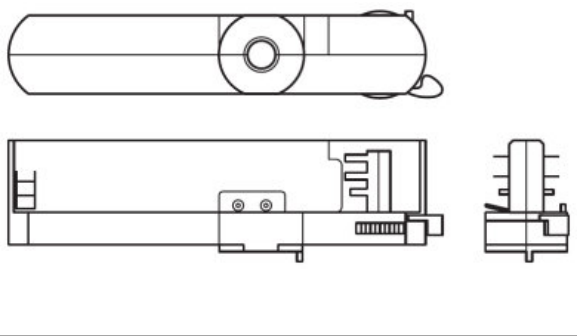

line drawing of OT FTI 20 30 40 T

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Vendas e suporte técnico

Vendas e suporte técnico www.osram.br

Download Data

Arquivo	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT FIT CS T ENEC 35 112153 180423
	Declarations of conformity OT FIT CS T CE 4177698 220322
	Declarations of conformity OT FIT CS T UK DoC 4281105 220322
	CAD data OT FIT 20 30 40 CS T STEP 210521

Ficha técnica da família de produto

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899617230	OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm³	1443.00 g
4062172131773	OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm³	2547.00 g
4062172131759	OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm³	1443.00 g
4052899617247	OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm³	1815.00 g
4062172131810	OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm³	2947.00 g
4062172131797	OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm³	2947.00 g
4052899617254	OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm³	2947.00 g
4062172131858	OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm³	1819.00 g
4062172131834	OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Shipping carton box 20	425 mm x 241 mm x 141 mm	14.44 dm³	2947.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

acessório opcional

Descrição do produto	nome do acessório	código do acessório
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 20/220-240/500 CS T-B	BLACK RING	▶ 4062172138567
OT FIT 20/220-240/500 CS T-G	Track Joint	▶ 4062172228183

Ficha técnica da família de produto

OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 20/220-240/500 CS T-W	WHITE RING	▶ 4062172138550
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 30/220-240/800 CS T-B	BLACK RING	▶ 4062172138567
OT FIT 30/220-240/800 CS T-G	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 30/220-240/800 CS T-W	WHITE RING	▶ 4062172138550
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-B	BLACK RING	▶ 4062172138567
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-G	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	Track Joint	▶ 4062172228183
OT FIT 40/220-240/1A0 CS T-W	WHITE RING	▶ 4062172138550

Retrata o

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.