

ETi DALI 25/220...240/300 D LT2 L

ICUTRONIC Intelligent – DALI (non-isolated) | Linear constant current LED driver – Dimmable



Características do produto

- Frequência da linha: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Tensão de alimentação: 220...240 V

Benefícios do produto

- Versatile non-isolated DALI driver up to 75 W due to flexible output characteristic
- Flexible current setting (RSet)
- High-quality dimming of 10...100 % by amplitude dimming
- No TouchDIM nor Corridor Function
- High quality of light thanks to <4% output ripple current
- Low standby power consumption: < 0.25 W

Áreas de aplicação

- Industry lighting
- Adequado para luminárias de classe de proteção I


Dados técnicos

Dados elétricos


Tensão nominal de entrada	220...240 V
Frequência da rede	0/50/60 Hz Hz
Tensão de entrada AC	198...264 V
Tensão de entrada DC	176...276 V
Current set	DALI / Rset / Programmable
Distorção harmónica total	< 10 %
Fator de potência λ	031C...095
Efficiency in full-load	90 % ¹⁾
Perda de potência	2,0 W
Corrente elétrica de entrada	≤ 28 A
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	18
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	-
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	30
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	-
Número máx. de ECG num circuito 25 A (B)	-
Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	2 kV
Resistente a surto de tensão (F/N)	1 kV
Tensão nominal de saída	54...240 V
U-OUT (Tensão de funcionamento)	< 250 V
Tensão nominal de saída	35...300 mA
Output current LEDset open	15 mA
Output current LEDset shorted	35 mA
Default output current	15 mA ²⁾
Tolerância da corrente de saída	±5 %
Variação corrente de saída (100 Hz)	< 4 %
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Potência nominal de saída	3...25 W
Potência máxima de saída	25 W
Isolamento galvânico	Non isolated
Perda de potência em stand-by	<0,25 W

¹⁾ at 230 V, 50 Hz


²⁾ LEDset deactivated

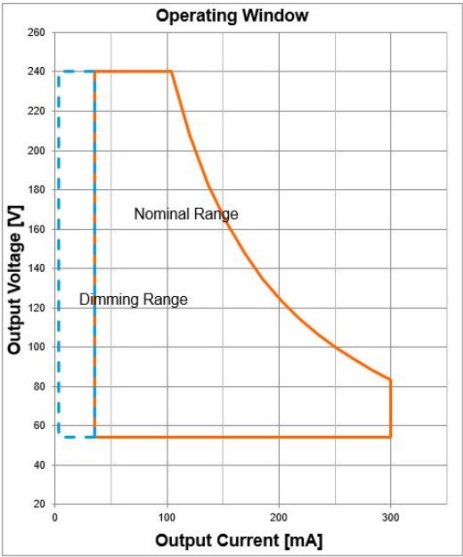


Operating Window ETI DALI 25220-240300 D LT2 L

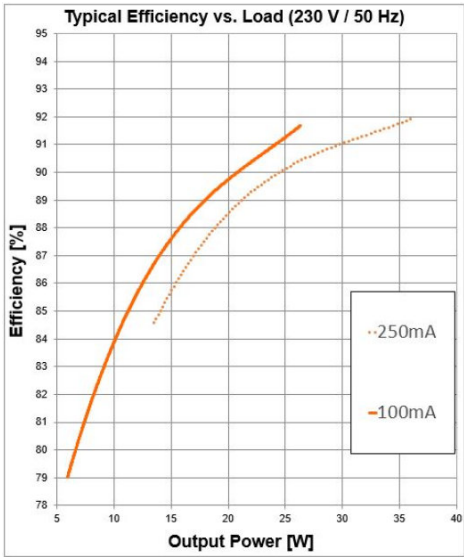

Typical Efficiency vs. Load (230 V / 50 Hz) ETI DALI 25220-240300 D LT2 L

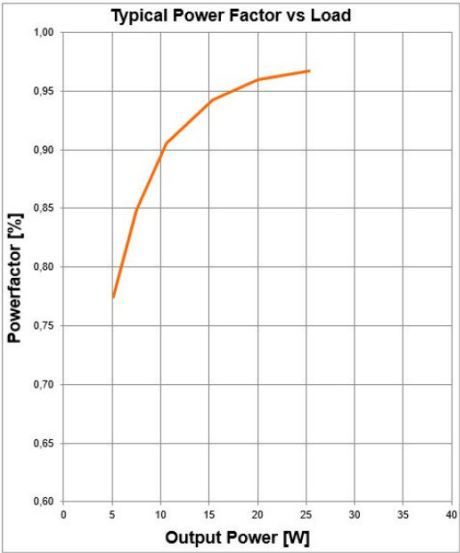

Typical Power Factor vs. Load ETI DALI 25220-240300 D LT2 L

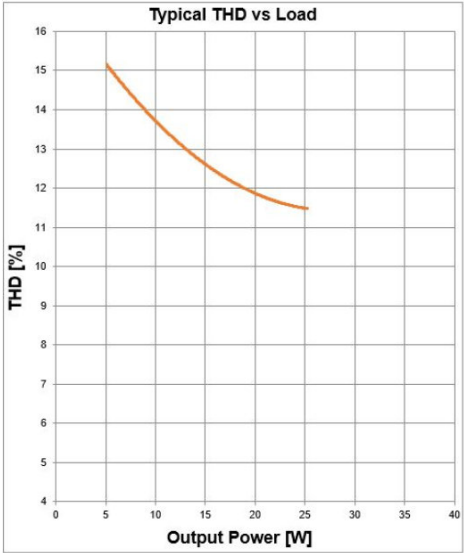

Typical THD Vs Load ETI DALI 25220-240300 D LT2 L

Dimensões e peso



Nicho de montagem, comprimento	270,0 mm
Peso do produto	20500 g
Secção do cabo, primário	0,5...1,5 mm ²
Secção do cabo, secundário	0,5...1,5 mm ²
Comprimento máximo do cabo (entrada)	8,0...9,0 mm
Comprimento máximo do cabo (saída)	8,0...9,0 mm
Comprimento	2800 mm
Largura	300 mm
Altura	210 mm

Cores e materiais

Material da caixa	Metal
-------------------	-------

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-25...+50 °C
Temperatura máxima no ponto TC	75 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+85 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida útil

Vida útil do reator	50000 / 100000 h
---------------------	------------------

Atributos

Programming interface	Rset
Dimerizável	Sim

Ficha técnica do produto

Interface dimerizável	DALI-2
Faixa de dimerização	10...100 %
Método de regulação	Full analogue dimming
Proteção contra superaquecimento	Reversão automática
Proteção contra sobrecarga	Reversão automática
Protecção curto-circuito	Reversão automática
Resistente à ausência de carga	Sim
Intended for no-load operation	Não
Compr.máx.cabo p/ lâmpada/módulo LED	2,0 m ¹⁾
Indicada p. luminárias com cl. proteção	I
Adequado para Iluminação de Emergência	Sim
Tipo de conexão, entrada	Terminal de saída
Tipo de conexão, saída	Terminal de saída
Função de lumen constante	Programável
Number of channels	1
DALI-2 Energy Data	Não
DALI-2 Diagnostic Data	Não

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Programming device	DALI magic
Tuner4TRONIC Field App	Sim

Programmable features

DALI-2 Luminaire Data	Não
-----------------------	-----

Normas e Certificações

Selo de aprovação	CE / EL / ENEC 05 / EAC / CCC / BIS / RCM
Normas	Acc. IEC 61347/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. to IEC 62386/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547
Tipo de protecção	IP20

Dados logísticos

Código do material	85044083900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	20-11-2023

Ficha t cnica do produto

Primary Article Identifier	4062172053280
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	82a4603a-3d58-43dd-bdda-df733f04bb97

Download Data

Arquivo	
	User instruction ICUTRONIC INTELLIGENT LED Power Supply
	Certificates EATON(CEAG)-Conformity declaration AM28129 ETI DALI 25220-240300 D LT2 L
	Certificates INOTEC-Conformity declaration AM28129 ETI DALI 25220-240300 D LT2 L
	Certificates OT ENEC 40038085 010322
	Declarations of conformity ETI DALI D LT2 L CE 3971160 190821
	Declarations of conformity ETi DALI D LT2 L UK DoC 4281296 180221
	CAD data ETI DALI D LT2 L IGS 270220
	CAD data ETI DALI D LT2 L STEP 270220
	CAD data 2-dim ETI DALI D LT2 L CAD2PDF 270220
	CAD data 3-dim ETI DALI D LT2 L CAD3PDF 270220

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172053280	ETi DALI 25/220...240/300 D LT2 L	Shipping carton box 20	303 mm x 159 mm x 105 mm	5.06 dm³	4227.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.