

Lightbar FX250-SP

Maior luminosidade para maior segurança rodoviária



Feixe Spot

Feixe de luz altamente concentrado



Distância de iluminação de até 360 metros

Iluminação de campo de longa e curta distância melhorada



Feixe de luz de 5 °

Ângulo de feixe excepcionalmente focado



As luzes LED auxiliares de alto desempenho são permitidas para uso e melhoram a visibilidade nas estradas

A luz fiável e brilhante não apenas melhora a visibilidade dos condutores, mas também aumenta a segurança na estrada. A luz auxiliar automóvel LEDriving Lightbar FX250-SP oferece aos condutores uma potente luz de máximos suplementar que está aprovada para uso em estradas. Mesmo em condições de difícil visibilidade, a luz auxiliar LED fornece uma melhor percepção do tráfego que chega com os seus dez LEDs de alto desempenho e 2700 lumen. Além de melhorar a sua própria segurança, melhora a segurança rodoviária em geral. O design inteligente do refletor da luz LED de máximos oferece extrema eficiência com distribuição uniforme da luz. A luz altamente concentrada melhora muito a iluminação de campo de longa distância. O feixe de luz da luz de farol LED automóvel atinge até 360 metros. Durabilidade e ampla gama de aplicações O uso diário exige bastante de um veículo. O stress não pára na luz LED auxiliar. É por isso que está equipada com uma lente de policarbonato extremamente robusta, capaz de suportar condições adversas mesmo por períodos mais longos. Porém, materiais de alta qualidade não são o único fator que contribui para a sua durabilidade: o sistema de driver e gestão térmica integrados também desempenha um papel na longa vida útil da luz LED de máximos. A proteção contra sobretensão e subtensão assegura que o circuito seja desligado automaticamente quando a energia exceder a corrente predeterminada por um período de tempo especificado. Isso evita temporariamente o sobreaquecimento e prolonga a vida útil da luz LED auxiliar. Mais luz é importante, e não apenas nas estradas: a iluminação potente é importante fora de estrada, em estradas de terra ou de floresta sem luz e na agricultura. É por isso que a luz LED auxiliar LEDriving Lightbar FX250-SP pode ser facilmente instalada em veículos 4x4 e utilitários e veículos industriais e de construção.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDL103-SP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Aplicação de luzes de máximos adicional


Dados elétricos

Tensão nominal	12/24 V
Potência nominal	30 W
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	2700 lm
Temperatura de cor	6000 K
Distância da luz a 1lx	360 m

Dimensões e peso

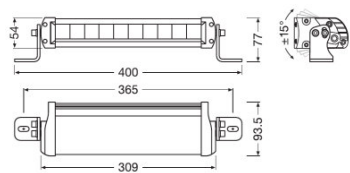


Peso do produto	120000 g
Comprimento	4000 mm
Largura	940 mm
Altura	770 mm

Vida útil

Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	5 anos

Informação adicional do produto

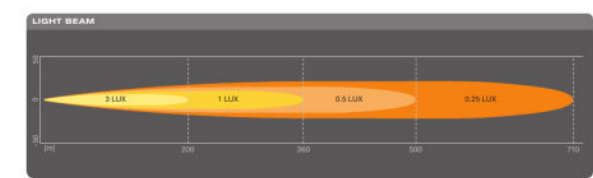

Luminous intensity distribution

Conector para lâmpada	Connector DT
-----------------------	--------------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	ECE R10, R112
Selo de aprovação	Aprovação E4
Tipo de protecção	IP67

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDL103-SP
----------------------	-------------

Dados logísticos

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Ficha t cnica do produto

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899595330
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1e68ab0c-fc67-4595-92b2-f7f1f760842a

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899595330	Lightbar FX250-SP	Folding carton box 1	388 mm x 90 mm x 137 mm	4.78 dm�3	1398.00 g
4052899595347	Lightbar FX250-SP	Shipping carton box 4	408 mm x 295 mm x 208 mm	25.03 dm�3	6044.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDDriving
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

	360 Degree Image LEDiving LIGHTBAR FX250-CB, LEDiving LIGHTBAR FX250-SP
---	--

Informação de legislação

Em veículos com 12/24 volts, as luzes auxiliares devem ser instaladas em pares

Termos e condições precisos em: www.osram.com/guarantee

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

