Ficha t❖cnica do produto

TYREseal KIT

Adequado para TPMS

Adequado para carros com sistemas de monitorização da pressão dos pneus

Não requer ferramentas

Não é necessário remover o núcleo da válvulaNão é necessário um macaco

Selante rápido

Conclua a selagem do seu pneu em 10 minutos

Fabricado de acordo com as especificações OE

Como substituição do selante de pneus original do fabricante

OSRAM TYREseal KIT

O OSRAM TYREseal KIT contém um frasco de 450 ml de selante de pneus, um compressor de pneus e uma bolsa de armazenamento e pode ser usado como um substituto para o kit original de selante de pneus do fabricante. O OSRAM TYREseal KIT permite selar furos no pneu até 6 mm * usando a mais recente tecnologia de gel de partículas e encher o pneu com o compressor fornecido. Depois de selar o seu pneu com o OSRAM TYREseal KIT, pode continuar a sua viagem até uma distância de 200 km para obter um pneu de substituição numa garagem ou revendedor de pneus ou, como o selante de pneu pode ser lavado novamente, para ter o pneu permanentemente reparado em vez de comprar um novo, economizando custos. A selagem de um pneu danificado pode ser feita de

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

forma rápida e fácil, sem ferramentas ou macacos, para que possa voltar à sua viagem em 10 minutos.

Em comparação com os selantes de espuma, a fórmula do selante da OSRAM foi projetada para ser compatível com o sistema de monitorização da pressão dos pneus do veículo (TMPS). Graças à tecnologia de passagem de válvula, o inserto da válvula não precisa de ser removido ao usar o selante.

O KIT OSRAM TYREseal é fornecido com um saco de armazenamento com fecho de velcro para que possa ser guardado de forma ordenada na mala ou na reentrância prevista para o efeito no veículo.

O OSRAM TYREseal 450 pode ser usado como um substituto para o selante de pneu original do fabricante. Como a maioria dos selantes de pneus deve ser substituído a cada 5 anos, incluindo aqueles fornecidos de fábrica no carro, o frasco de substituição OSRAM TYREseal 450 é a maneira ideal de substituir o selante de pneus no carro após a data de validade e, em caso de furo no pneu, para selar e continuar a conduzir.

O OSRAM TYREseal 450 é um selante de pneus da OSRAM que usa tecnologia de gel de partículas para selar furos de pneus e é produzido de acordo com o padrão OE de fabricantes de automóveis. Disponível como um conjunto, ou seja, como OSRAM TYREseal KIT com selante, compressor de pneus e bolsa de armazenamento ou como OSRAM TYREseal 450, ou seja, como um frasco de substituição de selante de pneus.

* O selante de pneus não pode ser usado para reparar danos na parede lateral de um pneu

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados t❖cnicos

Informação de Produto

Pressão Máxima	6.5 bar
Comprimento da mangueira de ar	50 cm
Comprimento do cabo de alimentação	3.5 m
Unidades de Medição	PSI, kPa, bar
Precisão (bar)	+- 1 PSI

Informação geral do produto

Referência do pedido	OTSK4

Características físicas e dimensões

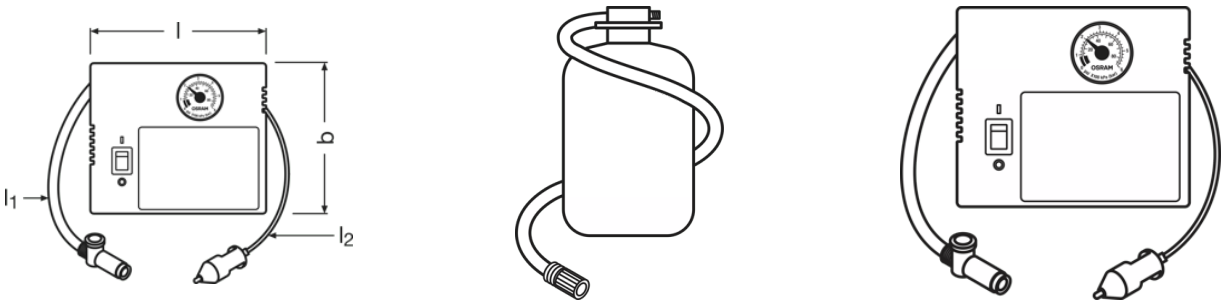

Comprimento	157.0 mm
Largura	228.0 mm
Altura	89.0 mm

Colors & materials

Material	Foam, Liquid

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	653c7667-ef92-4a62-b24a-2f38302a9fca

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❖cnica do produto

Dados de Log❖stica

C❖digo do produto	Descri❖❖o do produto	Embalagem unit❖ria (pe❖as/unidade)	Dimens❖es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899620247	TYRE seal KIT	Folding carton box 1	226 mm x 95 mm x 160 mm	3.44 dm^3	1188.00 g
4062172167987	TYRE seal KIT	Shipping carton box 6	490 mm x 295 mm x 200 mm	28.91 dm^3	7938.00 g

O c❖digo do produto mencionado indica a quantidade m❖nima a ser adquirida. Uma caixa unit❖ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit❖ria ou m❖ltiplos da caixa unit❖ria.

Download Data

	Arquivo
	User instruction TYREseal Kit

Instruções de segurança
O produto não excederá os níveis de ruído de mais de 90 dB

Informação de legislação
Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.Certificação CE e EAC

Informa❖❖es sobre aplica❖❖es
Para obter mais informa❖❖es sobre aplica❖❖es e gr❖ficos acesse a ficha t❖cnica do produto.

Retrata❖❖o
Sujeito a altera❖❖o sem pr❖vio aviso. Sempre utilize a vers❖o mais recente.

OSRAM

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados