

BATTERYcharge 906



Compatível com StartStop

Proteje as baterias em baixas temperaturas



Modo Inverno

Proteje as baterias em baixas temperaturas



Ciclo de carregamento de 9 etapas

Para fácil carregamento de baterias de ácido de chumbo/AGM



Carregador de bateria e manutenção de bateria inteligente com ciclo de carregamento de várias etapas

O OSRAM BatteryCharger 906 é um carregador inteligente de 6A e para manutenção de bateria para veículos de 6 V e 12 V, incluindo a maioria dos veículos e carrinhas. Ciclo de carregamento de 7 etapas com o toque de um botão para baterias de lítio, com apenas um ciclo de 9 etapas em baterias de ácido de chumbo/AGM. Inclui um visor digital para facilitar o processo de carregamento e uma série de características de segurança, incluindo polaridade inversa e proteção contra curto-circuito. Certifique-se de que o carregador está a fazer a manutenção da bateria do carro, pois ela muda automaticamente para o modo de manutenção de longo prazo quando a bateria do carro estiver totalmente carregada.

Dados técnicos


Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Smart battery charger
-----------------------------------------	-----------------------

Dados elétricos

Valor de carga (até)	6.0 A
Carga de manutenção (até)	3.0 A
Capacidade máxima da bateria para carregar	110 Ah
Capacidade mínima da bateria para carregar	n/a

Dimensões e peso

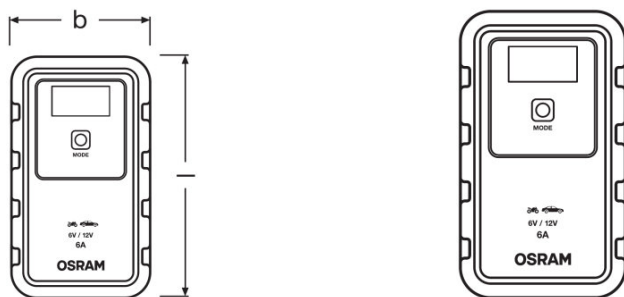

Comprimento	185,0 mm
Largura	106,0 mm
Altura	70,0 mm
Comprimento do cabo de alimentação	1.5 m
Comprimento do cabo das abraçadeiras	1.5 m

Informação adicional do produto

Recomendado usar com	Motorcycle, Car, SUV, Van
Níveis: Lead, AGM, EFB	9
Níveis: lítio	7
Conexão de bateria	O-rings, Crocodile Clamps

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-09-2023
Primary Article Identifier	4052899620537

Ficha t cnica do produto

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c82bbbed2-8991-47cc-a900-7131adc9347a



Detail



Detail



Detail

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899620537	BATTERY charge 906	Folding carton box 1	145 mm x 128 mm x 258 mm	4.79 dm ³	1030.00 g
4052899620612	BATTERY charge 906	Shipping carton box 4	314 mm x 280 mm x 320 mm	28.13 dm ³	4683.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo	
	User instruction BATTERYcharge
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN)

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

*para condições precisas, aceda a :

www.osram.com/am-guarantee

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

