

NIGHT BREAKER H7-LED PRO

Primeira lâmpada LED H7 homologada para estrada em aplicação de médios na Alemanha



A primeira H7-LED legal para estrada em aplicação de médios na Alemanha¹⁾

Ver melhor e ser visto melhor, para mais segurança na estrada, principalmente à noite




Até 220% mais brilho²⁾

Melhoria LED Branco Frio com temperatura de cor próxima à luz do dia para modelos específicos de automóveis



Até 5 vezes maior vida útil³⁾

Amiga do ambiente pela maior durabilidade e menos visitas à oficina e energia reduzida

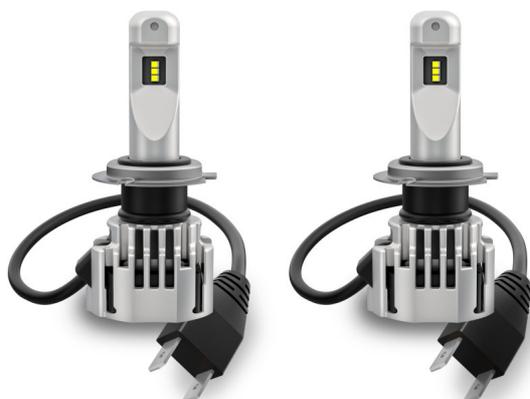

A primeira NIGHT BREAKER LED

NIGHT BREAKER H7-LED, a primeira lâmpada LED de substituição OSRAM para uso legal na estrada¹⁾ está agora no mercado. A solução plug-and-play oferece aos condutores vantagens significativas: temperatura de cor branca fria muito alta de 6.000 Kelvin com até 220% mais brilho em comparação com os requisitos mínimos da norma ECE R112, até 5 vezes maior vida útil em comparação com as lâmpadas de halógeno e 50% menos brilho. A OSRAM oferece acessórios de instalação relacionados para as lâmpadas LED.

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|---|--|
| Product legal advice 1 | 1)Fonte de luz LED aprovada - aplica-se apenas aos respetivos países onde a aprovação existe ou se aplica uma aprovação equivalente e aos modelos de veículos e funções de luz atualmente listadas na lista de compatibilidade. Para mais detalhes, ver www.osram.com/nb-led |
| Product legal advice 2 | 2) em comparação com o mínimo da ECE R112. Com 50% menos brilho. |
| Product legal advice 3 | 3) em comparação com lâmpadas de halogéneo |
| Referência do pedido | 64210DWNB-FB |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Luz de médios |

Dados elétricos

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência | 19 W |
| Tensão de teste | 13,2 V |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 % |
| Potência nominal | 1900 W |
| Tensão nominal | 120 V |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de cor | 6000 K |
| Fluxo luminoso | 1500 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±10 % |
| Cor da luz do LED | Cool white |

Dimensões e peso

| | |
|-----------------|---------|
| Peso do produto | 11500 g |
| Comprimento | 813 mm |
| Diâmetro | 1380 mm |

Vida útil

| | |
|------------------|--------|
| Vida estimada Tc | 2500 h |
| Vida estimada B3 | 1500 h |

Informação adicional do produto

| | |
|-----------|-------|
| Casquilho | PX26d |
|-----------|-------|

Atributos

Ficha técnica do produto

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | LED |
|------------|-----|

Normas e Certificações

| | |
|--------|-----|
| Normas | ABG |
|--------|-----|

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|--------------|
| Referência do pedido | 64210DWNB-FB |
|----------------------|--------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172185653 4062172223508 4062172254953 4062172254939 4062172254915 4062172254892 4062172254878 4062172254854 4062172254830 4062172254816 4062172254793 4062172254779 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | bd309a39-501d-479d-af35-b80ebe36069f |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4062172254779 | NIGHT BREAKER H7 LED PRO | Folding carton box 2 | 128 mm x 138 mm x 61 mm | 1.08 dm ³ | 163.00 g |
| 4062172254786 | NIGHT BREAKER H7 LED PRO | Shipping carton box 4 | 150 mm x 134 mm x 142 mm | 2.85 dm ³ | 384.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informação de legislação

Na Alemanha: De acordo com §22a StVZO, é necessária uma impressão em papel da aprovação geral de tipo (ABG), bem como o transporte obrigatório. Use apenas no trânsito pela direita. Conduzir no trânsito pela esquerda, por ex. para a Inglaterra, requer atualização para lâmpadas de halogéneo.

Comparado com o mínimo ECE R112. No topo com 50% menos brilho.

comparado com lâmpadas de halogéneo

Informações sobre aplicação

Ficha técnica do produto

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM