

OPTOTRONIC Intelligent – DALI NFC TW

Compact constant current LED driver – Dimmable



Áreas de aplicação

- Salas de aula
- Salas de conferência
- Simulação da luz do dia para salas sem janelas
- Instalação em sistemas de iluminação de emergência conforme IEC 61347-2-13, anexo J
- Indicado para instalações de interior e exterior SELV

Benefícios do produto

- Control of standard white or Tunable White light acc. DALI device type 8 (DT8)

Características do produto

- Frequência da linha: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Usable as DT6 (2-channel) or DT8 (Tunable White) driver



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Dados elétricos

Descrição do produto	Tensão nominal de entrada	Frequência da rede	Tensão de entrada AC	Tensão de entrada DC	Distorção harmônica total	Fator de potência λ
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 15 % ²⁾	047C...092C
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 15 % ²⁾	042C...095
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 % ²⁾	074C096
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	220...240 V	0/50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	176...276 V	< 20 % ²⁾	083C...097

Descrição do produto	Efficiency in full-load	Corrente elétrica de entrada	Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	85 % ³⁾	17 A ⁴⁾	27	-	43
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	87 % ³⁾	17 A ⁴⁾	27	-	43
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	90 % ³⁾	19 A ¹²⁾	22	-	36
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	90.5 % ³⁾	27 A ¹⁴⁾	14	-	23

Descrição do produto	Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	Número máx. de ECG num circuito 25 A (B)	Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	Resistente a surto de tensão (F/N)
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	-	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	-	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	-	-	2 kV	1 kV
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	-	-	2 kV	1 kV

Descrição do produto	Tensão nominal de saída	U-OUT (Tensão de funcionamento)	Tensão nominal de saída	Default output current, 2-channel DT6
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	7,5...54 V ⁵⁾	60 V	150...1050 mA ⁶⁾	300 mA ⁷⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	12...54 V ⁵⁾	60 V	180...700 mA	300 mA ⁷⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	15...54 V ⁵⁾	60 V	350...1050 mA	350 mA ⁷⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	15...54 V ⁵⁾	60 V	600...1400 mA	600 mA ⁷⁾

Descrição do produto	Default output current, TW DT8	Tolerância da corrente de saída	Variação corrente de saída (100 Hz)
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	300 mA ⁸⁾	±3 %	< 2 % ⁹⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	300 mA ⁸⁾	±3 %	< 2 % ⁹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	350 mA ⁸⁾	±3 %	< 1 % ⁹⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	600 mA ⁸⁾	±3 %	< 1 % ⁹⁾

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Output PSTLM	Output SVM	Potência nominal de saída	Potência máxima de saída
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	<1	<0.4	18 W ¹⁰⁾	18 W
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	<1	<0.4	25 W ¹¹⁾	27 W
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	<1	<0.4	38 W ¹³⁾	38 W
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	<1	<0.4	55 W ¹⁵⁾	55 W

Descrição do produto	Default output current	Galvanic isolation DALI/mains	Current set	Perda de potência em stand-by
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	300 mA	Basic	DALI / NFC	<0.2 W
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	300 mA	Basic	DALI / NFC	<0.2 W
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	350 mA	Basic	DALI / NFC	<0,25 W
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	600 mA	Basic	DALI / NFC	<0,25 W

Descrição do produto	Networked standby power [PIM]	Galvanic isolation DALI/output	Isolação entre o primário e o secundário
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	<0.20 W ³⁾	SELV	SELV
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	<0.20 W ³⁾	SELV	SELV
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	<0.25 W ³⁾	SELV	SELV
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	<0.25 W ³⁾	SELV	SELV

1) Faixa de tensão permitida
2) At full load, 220...240 V, 50 Hz / see graphs
3) at 230 V, 50 Hz
4) $t_{width} = 180 \mu s$ (medido a I_{peak} 50%)
5) Máximo 60 V
6) $\pm 3\%$
7) Per channel
8) Sum of both channels
9) Ripple average at 100 Hz
10) Carga parcial 3...18 W
11) Partial load 3...25 W
12) $t_{width} = 200 \mu s$ (measured at 50 % I_{peak})
13) Partial load 5.25...38 W
14) $t_{width} = 205 \mu s$ (measured at 50 % I_{peak})
15) Partial load 9...55 W


Dimensões e peso

Descrição do produto	Nicho de montagem, comprimento	Nicho de montagem, largura	Peso do produto	Secção do cabo, primário	Secção do cabo, secundário
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	167.8 mm	-	19000 g	0,75...1,5 mm ^{2 1)}	0,2...1,5 mm ^{2 1)}
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	167.8 mm	-	19000 g	0,75...1,5 mm ^{2 1)}	0,2...1,5 mm ^{2 1)}
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	124.0 mm	64,0 mm	20000 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	124.0 mm	64,0 mm	22000 g	0,5...1,5 mm ^{2 1)}	0,5...1,5 mm ^{2 1)}

Descrição do produto	Comprimento máximo do cabo (entrada)	Comprimento máximo do cabo (saída)	Altura	Largura	Comprimento
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	340 mm	445 mm	2030 mm
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	340 mm	445 mm	2030 mm
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	250 mm	750 mm	1350 mm
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	8,0...9,0 mm	8,0...9,0 mm	250 mm	750 mm	1350 mm

1) Derivações sólidos ou flexível


Desenho do produto

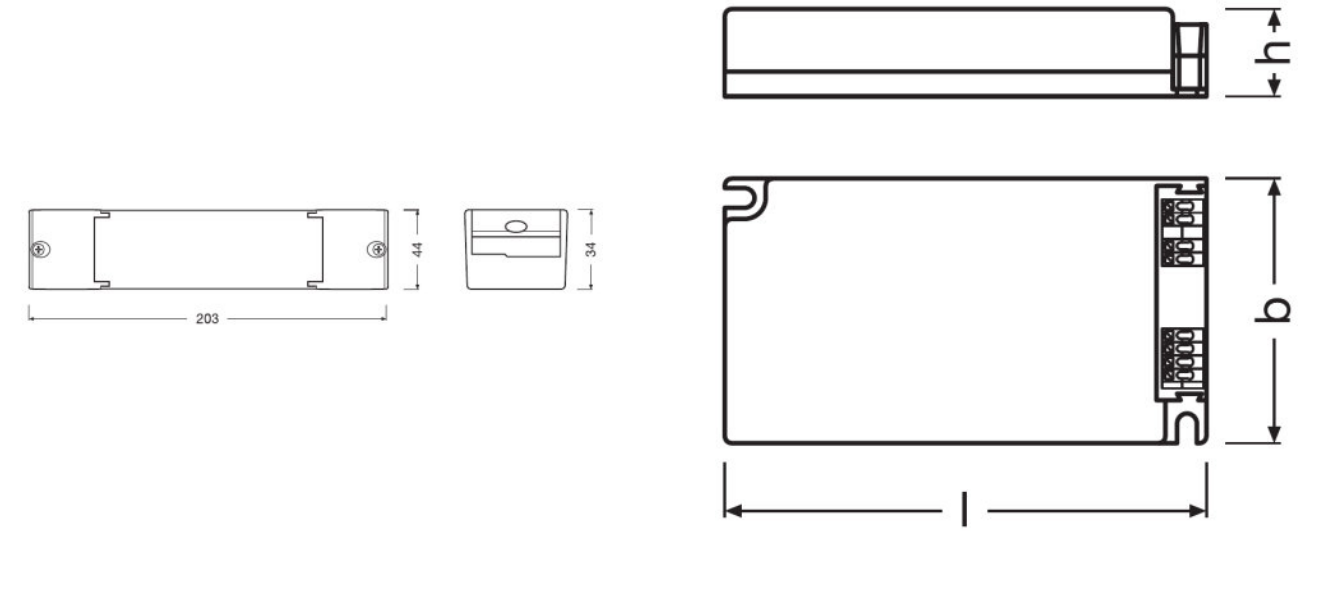

OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I, OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I

OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW

Ficha técnica da família de produto

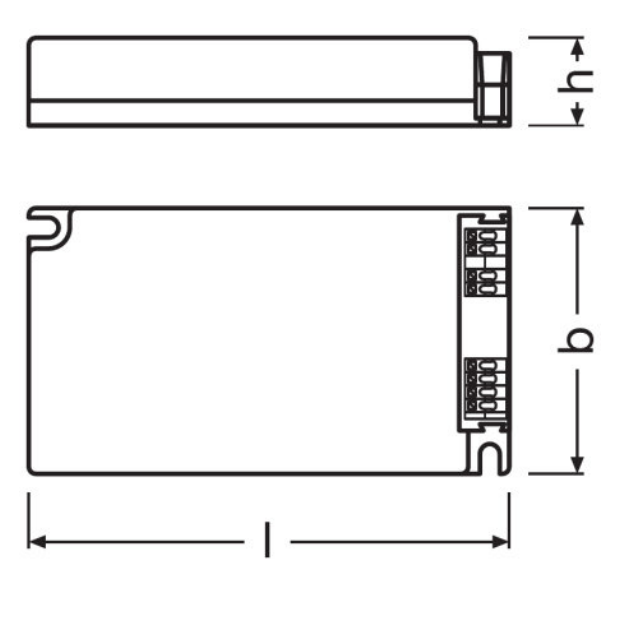

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW

Cores e materiais

Descrição do produto	Material da caixa
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Plástico
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Plástico
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Plástico
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Plástico

Temperaturas e condições de funcionamento

Descrição do produto	Temperatura ambiente	Temperatura máxima no ponto TC	Temperatura máxima carcaça em caso de falha	Temperatura de armazenagem
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	-25...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	-25...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	-25...+60 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	-25...+50 °C	75 °C ¹⁾	110 °C	-40...+85 °C

Descrição do produto	Humidade rel. admissível no funcionam.
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	5...85 % ²⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	5...85 % ²⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	5...85 % ²⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	5...85 % ²⁾

¹⁾ Máxima no ponto Tc
²⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

Ficha técnica da família de produto

Vida útil

Descrição do produto	Vida útil do reator
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	50000 / 100000 h ¹⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	50000 / 100000 h ¹⁾

¹⁾ T_c = 75°C, 0.2% / 1,000 h failure rate / T_c = 65°C, 0.1% / 1,000 h failure rate

Informação adicional do produto

Descrição do produto	Fechado
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Não
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Não
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Não
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Não

Atributos

Descrição do produto	Dimerizável	Interface dimerizável	Faixa de dimerização	Método de regulação
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Sim	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Sim	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Sim	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Sim	DALI-2 / Touch DIM / Touch DIM Sensor	1...100 %	Amplitude Modulation

Descrição do produto	Proteção contra superaquecimento	Proteção contra sobrecarga	Protecção curto-circuito	Resistente à ausência de carga
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Reversão automática	Reversão automática	Reversão automática	Sim
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Reversão automática	Reversão automática	Reversão automática	Sim
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Reversão automática	Reversão automática	Reversão automática	Sim
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Reversão automática	Reversão automática	Reversão automática	Sim

Descrição do produto	Intended for no-load operation	Compr.máx .cabo p/ lâmpada/m ódulo LED	Indicada p. luminárias com cl. proteção	Tipo de conexão, entrada
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Não	2,0 m ¹⁾	I / II	Terminal de saída
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Não	2,0 m ¹⁾	I / II	Terminal de saída
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Não	2,0 m ¹⁾	I / II	Terminal de saída
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Não	2,0 m ¹⁾	I / II	Terminal de saída

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Tipo de conexão, saída	DALI-2 Diagnostic Data	DALI-2 Energy Data
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Terminal de saída	Sim ²⁾	Sim ³⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Terminal de saída	Sim ²⁾	Sim ³⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Terminal de saída	Sim ²⁾	Sim ³⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Terminal de saída	Sim ²⁾	Sim ³⁾

Descrição do produto	Control interface	Indicado para electrificação	Programming interface
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	DALI-2	Sim	DALI, NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	DALI-2	Sim	DALI, NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	DALI-2	Yes with optional cable clamp	DALI, NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	DALI-2	Yes with optional cable clamp	DALI, NFC

Descrição do produto	Função de lumen constante	Adequado para iluminação de Emergência	Number of channels
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Programável	Sim	2 ⁴⁾
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Programável	Sim	2 ⁴⁾
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Programável	Sim	2 ⁴⁾
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Programável	Sim	2 ⁴⁾

1) Output wires must be routed as close as possible to each other

2) Acc. DALI part 253

3) Acc. DALI part 252

4) Default operation mode: tunable white DT8; optional operation mode: 2-channel DT6

Programming

Descrição do produto	Box programming	Tuner4TRONIC	Tuner4TRONIC Field App
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Yes	Sim	Não
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Yes	Sim	Não
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Yes	Sim	Não
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Yes	Sim	Não

Descrição do produto	Programming device
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	DALI / NFC
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	DALI / NFC
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	DALI / NFC
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	DALI / NFC

Programmable features

Descrição do produto	Operating Current	Constant Lumen	Lamp Operating Time
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Sim	Sim	Sim
Descrição do produto	End of Life	Driver Guard	DALI Settings
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	-	Sim	Sim
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	-	Sim	Sim
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	-	Sim	Sim
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	-	Sim	Sim
Descrição do produto	Emergency Mode	DALI-2 Luminaire Data	Configuration Lock
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Sim	Sim ¹⁾	Sim
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Sim	Sim ¹⁾	Sim
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Sim	Sim ¹⁾	Sim
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Sim	Sim ¹⁾	Sim
Descrição do produto	Soft Switch Off	Dim to Dark	TouchDIM + Sensor
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Sim	Sim	Sim
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Sim	Sim	Sim
Descrição do produto	Corridor Functionality	OEM Key	
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Sim	Não	
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Sim	Não	
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Sim	Não	
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Sim	Não	

¹⁾ Acc. DALI part 251

Normas e Certificações

Descrição do produto	Selo de aprovação	Normas	Grau de proteção	Tipo de protecção
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547/Acc. CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547/Acc. CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547/Acc. CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	CE / UKCA / EAC / DALI-2 / EL	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. EN 55015/Acc. to IEC 62386/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547/Acc. CISPR 15/Acc. to ETSI EN 300 330/Acc. to ETSI EN 301 489 - 1/Acc. to ETSI EN 301 489-3	II	IP20

Ficha técnica da família de produto

Dados logísticos

Descrição do produto	Código do material
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	85044083900
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	85044083900
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	85044083900
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	85044083900

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Descrição do produto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	28-04-2023	4062172211543	Lead
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	28-04-2023	4062172211567	Lead
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	21-07-2023	4062172123501 4050732497308	Lead
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	21-07-2023	4062172123525 4050732497315	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	916838d0-81e1-4a79-b593-f34f3f44c7d1
OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9717d8f3-390e-49b2-84c8-110328b8b612
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a8162289-3e12-4f4d-8104-490069fe2434 adaf701f-b8b2-4355-b326-d0be798f2e5a
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	129a71b3-1c82-4a8f-8d0c-870827f842e9 e34b9cb6-8048-4a46-9c3b-5f3bd2b2c48d

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Texto ficha técnica

- Electrical connections between the two output channels are not allowed.

Vendas e suporte técnico

Ficha técnica da família de produto

Vendas e suporte técnico www.osram.br

Download Data

Arquivo	
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OT ENEC 40038447 260623
	CAD data OTI DALI 15 25 NFC TW I IGS 040221
	CAD data OTI DALI 15 25 NFC TW I STEP 040221
	CAD data 2-dim OTI DALI 15 25 NFC TW I CAD2PDF 040221
	CAD data 3-dim OTI DALI 15 25 NFC TW I CAD3PDF 040221
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	User instruction OPTOTRONIC LED Power Supply
	Certificates OTI DALI NFC TW CB DE1 64955 010621
	Certificates OT EMC 40044675 031022
	Declarations of conformity OTi DALI NFC TW CE 4274927 161023
	Declarations of conformity OTi DALI NFC TW UK CE 4281062 040923
	CAD data OTI DALI 35 NFC TW IGS 101220
	CAD data OTI DALI 35 NFC TW STEP 101220
	CAD data 2-dim OTI DALI 35 NFC TW CAD2PDF 101220
	CAD data 3-dim OTI DALI 35 NFC TW CAD3PDF 101220
	CAD data OTI DALI 50 NFC TW IGS 111220
	CAD data OTI DALI 50 NFC TW STEP 111220
	CAD data 2-dim OTI DALI 50 NFC TW CAD2PDF 111220

Ficha técnica da família de produto

	CAD data 3-dim OTI DALI 50 NFC TW CAD3PDF 111220
---	---

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172211543	OTi DALI 15/220...240/1A0 NFC TW I	Shipping carton box 20	418 mm x 185 mm x 108 mm	8.35 dm³	4014.00 g
4062172211567	OTi DALI 25/220...240/700 NFC TW I	Shipping carton box 20	418 mm x 185 mm x 108 mm	8.35 dm³	4014.00 g
4062172123501	OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	Shipping carton box 20	303 mm x 262 mm x 98 mm	7.78 dm³	4285.00 g
4062172123525	OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	Shipping carton box 20	303 mm x 262 mm x 98 mm	7.78 dm³	4685.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

acessório opcional

Descrição do produto	nome do acessório	código do acessório
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570
OTi DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982
OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE	4052899089570

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	OT CABLE CLAMP A-STYLE TL	4052899325982
-------------------------------------	---------------------------	---------------

dados privados

This OSRAM driver can be configured using the Tuner4TRONIC software. This requires registering on www.myosram.com and downloading the Tuner4TRONIC software from the Internet. The Tuner4TRONIC software enables users to access and view the operational data of a luminaire or driver via the corresponding programming interfaces. A password key (Config Lock) must be set up in the driver via the Tuner4TRONIC software in order to control which users can access and view operational data. Follow the instructions for password setup. To grant an external person or company rights to access or view operational data, you can assign password keys. In this case, however, you are responsible for ensuring that the third party concerned takes notice of the information described here. However, OSRAM can read out operating data from devices for maintenance and service purposes even when a password key has been assigned. In individual cases, OSRAM will also use its access rights in order to optimize or improve driver hardware and driver functions. In accordance with data privacy principles, any user of operating data (luminaire manufacturers, third parties with access rights) must ensure that personal data (e.g. name, address, location IDs) are only merged with the prior written consent of the person (end user) concerned. The respective user of the operating data is responsible for providing evidence of consent.

Retrata o

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.