

LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT

Luzes de aviso e segurança



Rotativo com luz a 360 °

Maior visibilidade e, portanto, maior segurança para si e para as outras pessoas



Compatível com 24V

O rotativo é adequado para veículos de 24V e, devido ao design robusto e funcional, oferece diferentes possibilidades de aplicação e uma alta flexibilidade.



Classe de proteção: IP65

A OSRAM LIGHTsignal HAL foi testada no nosso laboratório de simulação ambiental com certificação DIN EN ISO/IEC 17025 para influências externas extremas em termos de água, poeira, calor e frio e validada com a classe de proteção IP65



Certificação ECE - ECE R65 & ECE R10

Os testes e aprovações requeridos foram realizados e foi concedida uma aprovação de tipo ECE1)



A luz é segurança - veja e seja visto com OSRAM

O OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT é um rotativo amarelo com luz a 360 ° que pode ser instalado em veículos com largura, comprimento ou carga incomuns, bem como em veículos municipais, veículos de emergência, comando e socorro de acidentes para chamar a atenção para uma situação incomum na estrada ou no ambiente de trabalho. O rotativo da OSRAM pode ser usado para melhor reconhecimento visual, marcação e proteção de pontos de perigo ou locais especiais. Além disso, os rotativos são usados em certas instalações, em máquinas e dispositivos, bem como em sistemas de alarme. O rotativo da OSRAM é caracterizado por uma alta eficiência devido a uma lâmpada de halogênio H1 de alta qualidade com até 1900 lumen e 2200 Kelvin e, portanto, garante melhor visibilidade e, portanto, maior segurança para si e para as outras pessoas - durante o dia e à noite. Graças à sua base de borracha antideslizante com absorção de choque, a luz de advertência da OSRAM é particularmente resistente à vibração. Ao mesmo tempo, a base totalmente em borracha contribui como uma vedação entre o produto e o subsolo. Para reduzir e evitar a acumulação de sujeira, o rotativo OSRAM LIGHTsignal HAL usa uma superfície lisa no invólucro, evitando que o efeito do sinal seja prejudicado pela sujeira. O rotativo OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT convence pela sua alta luminosidade. Com a ajuda de uma textura especial no interior do invólucro e através do refletor parabólico altamente polido, é gerada um rendimento luminoso eficiente e eficaz. O rotativo é adequado para veículos de 24V e, devido ao design robusto e funcional, oferece diferentes possibilidades de aplicação e uma alta flexibilidade. O material de montagem incluído permite uma montagem direta e precisa e, portanto, um uso imediato. O sistema de montagem de três pontos permite que o rotativo seja instalado com segurança e firmeza no teto do veículo. Além disso, o rotativo LIGHTsignal HAL da OSRAM está em conformidade com as diretivas ECE R10 e R65 e, portanto, está aprovado para uso no tráfego rodoviário¹⁾ O OSRAM LIGHTsignal foi testado no nosso laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN EN ISO/IEC 17025 para influências externas extremas em termos de água, poeira, calor e frio e foi validado com a classe de proteção IP IP65. A OSRAM concede 2 anos de garantia para este produto²⁾Regulamentos especiais aplicam-se em relação ao uso e aplicação de rotativos. Isso está regulamentado pelos respectivos regulamentos de licenciamento de tráfego rodoviário específicos de cada país.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	RBL101
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luzes de aviso e de segurança


Dados elétricos

Potência nominal	7000 W
Tensão nominal	240 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	2200 K
Cor da luz do LED	âmbar

Dimensões e peso

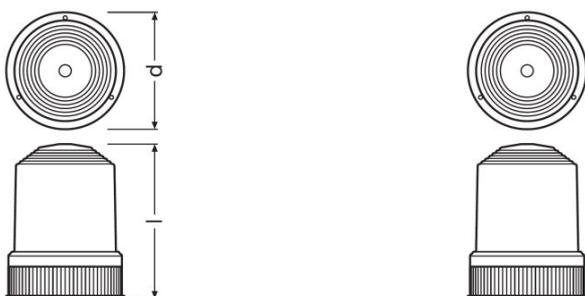

Peso do produto	65300 g
Comprimento	1500 mm
Altura	1930 mm

Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

Atributos

Tecnologia	Halogen
------------	---------

Normas e Certificações

Tipo de protecção	IP65
-------------------	------

Categoria específica para o país

Ficha técnica do produto

Referência do pedido	RBL101
----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-02-2024
Primary Article Identifier	4062172192828
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172192828	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Folding carton box 1	155 mm x 155 mm x 235 mm	5.65 dm ³	746.00 g
4062172192835	LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT	Shipping carton box 12	495 mm x 340 mm x 498 mm	83.81 dm ³	9552.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LIGHTsignal HAL
	Movie application LIGHTsignal HAL (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal HAL Beacon Light (EN)

Informação de legislação

1) O OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT é aprovado de acordo com os regulamentos ECE e, portanto, pode ser instalado e operado em vias públicas. Além da aprovação ECE do produto, devem ser observados os regulamentos e leis especiais individuais dos países. Observação: regulamentos especiais se aplicam ao uso e aplicação de faróis rotativos. Isso é regulamentado pelos respectivos regulamentos de licenciamento de tráfego rodoviário específicos de cada país. 2) Para condições precisas, por favor contatar: www.osram.com/am-guarantee

Conselhos de aplicação: Para obter informações e gráficos mais detalhados sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informações sobre aplicações

Ficha t cnica do produto

Para obter mais informa es sobre aplica es e gr ficos acesse a ficha t cnica do produto.

Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.

OSRAM