


# BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 32 AMP

Cabo de carregamento para veículos elétricos e híbridos plug-in



## Tipo 2 para Tipo 2

Carregamento em casa e em viagem Tipo 2 para Tipo 2 5PINOS | 1FASE




## 32 Ampere

Liga-se a qualquer unidade ou estação de carregamento com uma conexão de 32A (1 fase) tipo 2



## 7.2 kWh

Carregue a sua bateria de 60kW em cerca de 8 horas



## 5m de comprimento do cabo

Pegas ergonómicas para um manuseamento ideal e um comprimento de cabo de 5 metros



### Conduza com a OSRAM para um futuro mais livre de emissões

Descubra o mundo da condução elétrica com a OSRAM. Carregue o seu veículo totalmente elétrico ou plug-in híbrido tipo 2 de qualquer unidade de carregamento 32A (monofásica) ou estação equipada com um ponto de conexão tipo 2. O cabo de carregamento está equipado com pegas ergonómicas para um manuseamento ideal e possui um comprimento de cabo de 5 metros. É adequado para uso em estações de carregamento públicas e em casa. Além disso, os cabos de carregamento estão equipados com tampas de proteção contra poeira e testados para resistência à água de acordo com a IP65 e resistência ao choque de acordo com a IK10. Mesmo quando conectados, os pontos de contacto elétricos estão protegidos contra a entrada de poeira e salpicos de água de acordo com a IP65 e a IK10. Também inclui uma bolsa de armazenamento duradoura e compacta para armazenar o cabo de maneira organizada após o carregamento. Além disso, o produto é certificado pela TÜV e CE e vem com 2 anos de garantia \*

Dados técnicos


Informação de Produto

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Referência do pedido        | OCC23205 |
| Bolsa de armazenamento      | Sim      |
| Number Of Phases            | 1        |
| Vehicle Charger Type        | Type2    |
| Charging Point Charger Type | Type2    |

Dados elétricos

|                  |        |
|------------------|--------|
| Potência nominal | 7200 W |
| Tensão nominal   | 240 V  |
| Corrente nominal | 32 A   |

Dimensões e peso

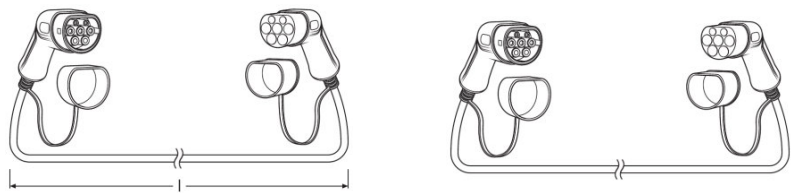

|             |         |
|-------------|---------|
| Comprimento | 5000 mm |
| Largura     | 700 mm  |
| Altura      | 1200 mm |

Vida útil

|          |        |
|----------|--------|
| Garantia | 2 anos |
|----------|--------|

Informação adicional do produto

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -40 +80 °C |
|------------------------------|------------|

Normas e Certificações

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Normas            | TÜV/CE |
| Tipo de protecção | IP65   |
| IK Class          | IK10   |

Ficha técnica do produto

Categoria específica para o país

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Referência do pedido | OCC23205 |
|----------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899624122                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto                  | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 4052899624122     | BATTERY charge 7PIN   1PHASE   32 AMP | Sleeves 1                          | 340 mm x 200 mm x 108 mm                   | 7.34 dm³  | 2450.00 g  |
| 4052899624191     | BATTERY charge 7PIN   1PHASE   32 AMP | Shipping carton box 4              | 496 mm x 406 mm x 387 mm                   | 77.93 dm³ | 12470.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

\*para condições precisas, aceda a :

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

