

LEDDriving SL R10W

Substituição ideal para qualquer veículo



Adequada para várias aplicações de interior e exterior em veículos

Disponível em Branco Frio



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição LED adequada para R10W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL R10W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos de lâmpadas R10W convencionais. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|--|--|
| Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Off-road \triangleq R10W |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas |

Informação geral do produto

| | |
|----------------------|---------|
| Referência do pedido | 5008DWP |
|----------------------|---------|


Dados elétricos

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Consumo máx. de potência | 1.24 W |
| Tensão nominal | 12.0 V |
| Potência nominal | 1 W |
| Tensão de teste | 13.5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ± 20 % |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|------------|
| Fluxo luminoso | 125 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ± 25 % |
| Temperatura de cor | 6000 K |
| Cor da luz do LED | Cool white |

Características físicas e dimensões

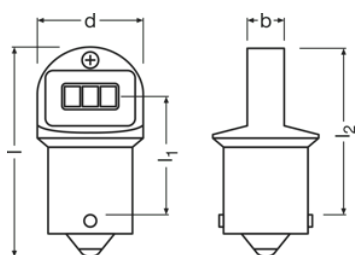

| | |
|-----------------|---------|
| Diâmetro | 19.0 mm |
| Peso do produto | 9.80 g |
| Comprimento | 37.5 mm |
| Casquilho | BA15s |

Ficha técnica do produto

Vida útil

| | |
|------------------|---------|
| Vida estimada B3 | 1500 hr |
| Vida estimada Tc | 4000 hr |
| Garantia | 4 anos |

Capabilidades

| | |
|------------|-------------------|
| Tecnologia | LED ¹⁾ |
|------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Informações ambientais e regulamentares


| | |
|---|---|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Identificador primário do artigo | 4062172222846 4062172222822 4062172401296 |
| Número da declaração na base de dados SCIP | Em desenvolvimento |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4062172222846 | LEDDriving SL $\hat{=}$ R10W | DK 2 | 135 mm x 95 mm x 18 mm | 0.35 dm ³ | 22.00 g |
| 4062172222853 | LEDDriving SL $\hat{=}$ R10W | Shipping carton box 10 | 119 mm x 109 mm x 151 mm | 1.96 dm ³ | 256.00 g |
| 4062172401296 | LEDDriving SL $\hat{=}$ R10W | BLI ECO 2 | 95 mm x 27 mm x 135 mm | 0.35 dm ³ | 32.00 g |
| 4062172401302 | LEDDriving SL $\hat{=}$ R10W | Shipping carton box 10 | 142 mm x 104 mm x 104 mm | 1.54 dm ³ | 192.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo |
|--|
|  Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Ficha técnica do produto

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM