

IT FIT 20/220...240/500 CS

ICUTRONIC FIT CS | Constant Current Compact – Non dimmable



Características do produto

- Tensão de alimentação: 220...240 V
- Frequência da linha: 50 Hz | 60 Hz
- Tensão da linha: 198...254 V
- Segurança conforme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
- Fixed output (no dimming)

Benefícios do produto

- Maior qualidade de luz graças à baixa corrente de saída
- Long lasting and high reliability
- Safety ensured by OSRAM (SELV)

Áreas de aplicação

- Indicado para instalações de interior com SELV
- É possível a instalação e montagem independente através do Kit com serra-cabos




Dados técnicos


Dados elétricos

Tensão nominal de entrada	220...240 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Tensão de entrada AC	198...264 V ¹⁾
Distorção harmónica total	< 10 % ²⁾
Fator de potência λ	0,75C,,,0,98 ³⁾
Efficiency in full-load	87 % ⁴⁾
Perda de potência	3.1 W ⁵⁾
Corrente do condutor de proteção	<0,7 mA
Corrente elétrica de entrada	18 A ⁶⁾
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	21
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	35
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	33
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	56
Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	2 kV ⁷⁾
Resistente a surto de tensão (F/N)	1 kV ⁸⁾
Tensão nominal de saída	23...42 V
U-OUT (Tensão de funcionamento)	60 V
Tensão nominal de saída	150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 mA ⁹⁾
Tolerância da corrente de saída	±5 %
Variação corrente de saída (100 Hz)	< 3 % ¹⁰⁾
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Potência nominal de saída	3.45...21 W
Potência máxima de saída	21 W
Isolação entre o primário e o secundário	SELV
Isolamento galvânico	SELV
Current set	DipSwitch
Default output current	500 mA


1) Faixa de tensão permitida
2) At full load, 230 V, 50 Hz / see graphs
3) Plena carga em 230 V/50 Hz
4) at 230 V, 50 Hz
5) At 230 V, Input power 24.1 W max.
6) t_{width} = 134 μs typical (measured at 50 % I peak)
7) L/N – PE acc to EN 61547 Cluase 5.7
8) L/N
9) ±7.5% / ±5%
10) Ripple average at 100 Hz

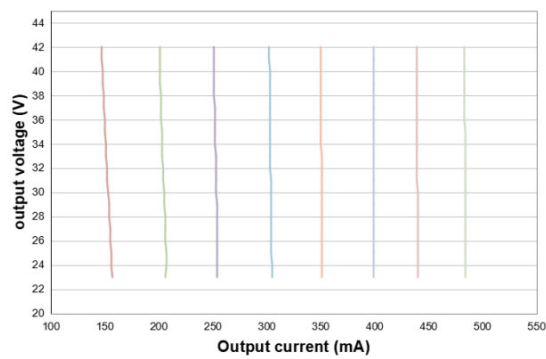


IT FIT 30 700 CS Independent Operating Window

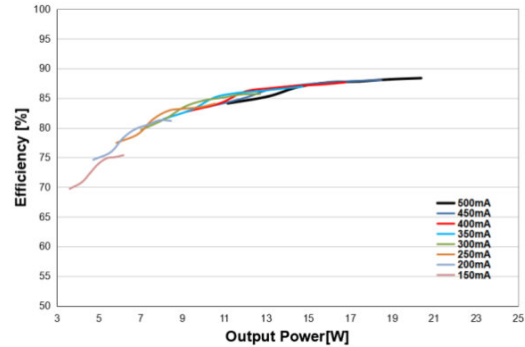

IT FIT 20 500 CS Independent Typical Efficiency vs Load

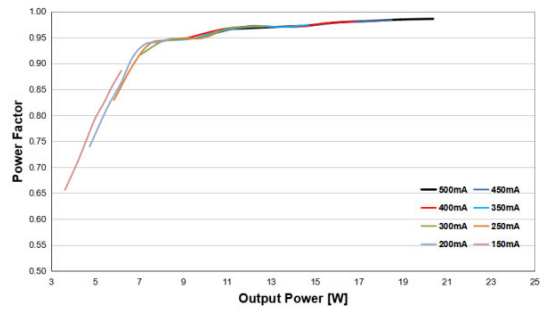

IT FIT 20 500 CS Independent Typical Power Factor vs Load

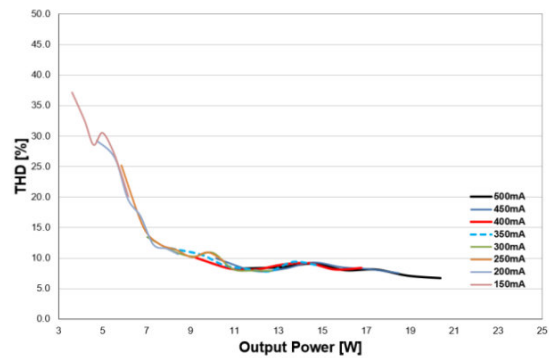

IT FIT 20 500 CS Independent Typical THD vs Load

Table 1 - Rated output power and current sets								
I _{out} [A]	150	200	250	300	350	400	450	500
U _{min} [V]	23	23	23	23	23	23	23	23
U _{max} [V]	42	42	42	42	42	42	42	42
P _{min} [W]	3.45	5.8	5.75	6.9	8.05	9.2	10.35	11.5
P _{max} [W]	6.3	8.4	10.5	12.6	14.7	16.8	18.9	21
T _a [°C]	50	50	50	50	50	50	50	50
T _c [°C]	70	70	70	70	70	70	70	70
Line Current, nominal @230V [mA]	54	62	71	80	88	98	107	117
Max Power Loss @230V [W]	2.7	3.1	3	2.9	2.8	3	2.6	2.2
Input Power @230V [W]	9	11.5	13.5	15.5	17.5	19.8	21.5	23.2



Current selection by DIP-switch

PIN1	PIN2	PIN3	I _{out} (mA)
OFF	OFF	OFF	150
ON	OFF	OFF	200
OFF	ON	OFF	250
ON	ON	OFF	300
OFF	OFF	ON	350
ON	OFF	ON	400
OFF	ON	ON	450
ON	ON	ON	500

IT FIT 20 500 CS Rated output power and current sets

IT FIT 20 500 CS Current selection by DIP switch

Dimensões e peso



Nicho de montagem, comprimento	88,0 mm
Nicho de montagem, largura	34,0 mm
Peso do produto	92,50 g
Secção do cabo, primário	0,5...1,5 mm ²
Secção do cabo, secundário	0,5...1,5 mm ²
Comprimento máximo do cabo (entrada)	7...8 mm
Comprimento máximo do cabo (saída)	7...8 mm
Comprimento	97,0 mm
Largura	43,0 mm
Altura	29,5 mm

Cores e materiais

Material da caixa	Plástico
-------------------	----------

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura máxima no ponto TC	70 °C ¹⁾
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C
Temperatura de armazenagem	-20...80 °C ²⁾
Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % ³⁾

¹⁾ Measured on tc point indicated on the product label.
²⁾ Cool down before operating
³⁾ Máximo de 56 dias/ano em 85%

Vida útil

Vida útil do reator	50000 h ¹⁾
---------------------	-----------------------

¹⁾ At maximum T_c = 70°C / 10% failure rate

Informação adicional do produto

Fechado	Não
EAN sucessor	4052899617315

Atributos

Dimerizável	Não
Proteção contra superaquecimento	Reversão automática
Proteção contra sobrecarga	Reversão automática
Protecção curto-circuito	Reversão automática
Resistente à ausência de carga	Sim
Intended for no-load operation	Não
Compr.máx.cabo p/ lâmpada/módulo LED	2,0 m ¹⁾
Indicada p. luminárias com cl. proteção	I / II
Tipo de conexão, entrada	Terminal de saída
Tipo de conexão, saída	Terminal de saída
Indicado para electrificação	Yes with optional cable clamp
Programming interface	Dipswitch
Number of channels	1

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Programming device	DIPswitch
--------------------	-----------

Normas e Certificações

Selo de aprovação	CE / CCC / RCM / UKCA / ENEC 25
Normas	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. CISPR 15/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61000-3-3/Acc. IEC 61547
Tipo de protecção	IP20
Grau de proteção	I,II

Dados logísticos

Código do material	85044083900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-05-2023
Primary Article Identifier	4062172326346
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b0faf768-28d2-413f-8bf0-e6a05cc94c4e

Texto ficha técnica

- Hot plug-in or secondary switching of LEDs is not permitted and may cause a very high current to the LEDs.

Download Data

Arquivo	
	User instruction IT FIT 220-240 CS UI 15116985 120122
	Certificates IT FIT 20 30 40 CS ENEC U6 084117 0135 210423
	CAD data 3-dim IT FIT 220-240 CS CAD3PDF 120122

Ficha técnica do produto

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172326346	IT FIT 20/220...240/500 CS	Shipping carton box 50	225 mm x 214 mm x 180 mm	8.67 dm³	4930.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

acessório opcional

Descrição do produto	nome do acessório	código do acessório
IT FIT 20/220...240/500 CS	OT CABLE CLAMP D-STYLE	▶ 4062172345507
IT FIT 20/220...240/500 CS	OT CABLE CLAMP D-STYLE TL	▶ 4062172349185

Retrato

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.