

LEDiving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB

Accessories for LED retrofit Lamps



Sem mensagens de erro

Ignora a detecção de erros do veículo



Sem cintilações

Prevents additional irritating flashing of the LED lamps




3 anos de garantia OSRAM2)

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Duopack

Two Error canceler in one box

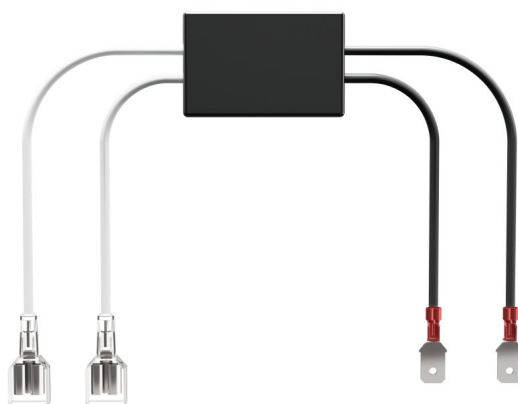

Convert from halogen to LED with original OSRAM accessories

Some vehicles report a malfunction in the exterior lighting when LED lamps are used. With the new OSRAM LEDiving ERROR CANCELER LED EC02, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting from traditional halogen lamps to LED lamps as these have a lower current consumption than e.g. halogen lamps and thus activate the vehicle's existing error detection mechanism. Furthermore, OSRAM's new and improved LEDiving ERROR CANCELER LED EC02 prevents irritating LED lamp flashing. It is suitable for 12V H7 LED lamps for high and low beam. In addition, OSRAM offers a three-year OSRAM guarantee2) on all accessories in the LEDiving series. Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDiving ADAPTER, LEDiving SMART CANBUS, LEDiving CAPs and LEDiving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal1) NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDEC02-2HB
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Acessórios para LEDs retrofit

Dados elétricos

Potência nominal	100 W
------------------	-------

Dimensões e peso

Peso do produto	2300 g
Comprimento	240 mm

Vida útil

Vida estimada B3	2500 h
Vida estimada Tc	2500 h

Atributos

Tecnologia	LED accessories
------------	-----------------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDEC02-2HB
----------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172383721
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172383721	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Folding carton box 2	82 mm x 47 mm x 152 mm	0.59 dm³	80.00 g
4062172383738	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Shipping carton box 4	100 mm x 100 mm x 161 mm	1.61 dm³	225.00 g

Ficha técnica do produto

4062172383745	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Shipping carton box 32	224 mm x 224 mm x 358 mm	17.96 dm ³	2255.00 g
---------------	--	---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02

Instruções de segurança

Conselhos de aplicação: Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informação de legislação

1) Approved LED light source applies to all vehicle models to specific light functions and further restrictions in the respective country. Must not be used behind red and/or yellow colored glass.

For more details see www.osram.com/nb-led

2) Para condições precisas, acesse a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

