


LCD Remote Screen



Compatível com inversores POWERinvert PRO de onda senoidal pura e modificada de 12V e 24V

Funciona com todos os inversores OSRAM POWERinvert PRO




Leituras multifuncionais 1. Entrada de tensão DC2. Saída de tensão AC3. Potência Contínua4. Amp hour

Imagem completa de como o inversor está funcionando e o estado de saúde da bateria do veículo



6m de Cabo

Assim, pode ser montado em uma área acessível longe do inversor



Complementado pela estrutura LCD (OINVFRM) para habitação segura

O suporte fornece proteção adicional para a tela e fixação segura



Acessórios para inversores


OSRAM POWERinvert PRO é uma extensa gama de inversores profissionais para trabalho pesado e remoto. Disponível em Onda Senoidal Pura ou Onda Senoidal Modificada para aplicações de 12V e 24V. Os inversores OSRAM POWERinvert Pro coletam a alimentação elétrica do veículo de 12V ou 24V DC e convertem em energia elétrica de 230V AC para executar e operar equipamentos elétricos de veículos de serviço. Os inversores de Onda Senoidal Pura produzem uma onda senoidal com a mesma frequência da rede elétrica, sem distorção, para alimentar eletrônicos sensíveis. Os inversores Modificados têm frequência distorcida, o que significa que alimentarão produtos menos complicados, como geladeiras e ferramentas elétricas.

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Acessório de inversor
---	-----------------------

Dimensões e peso

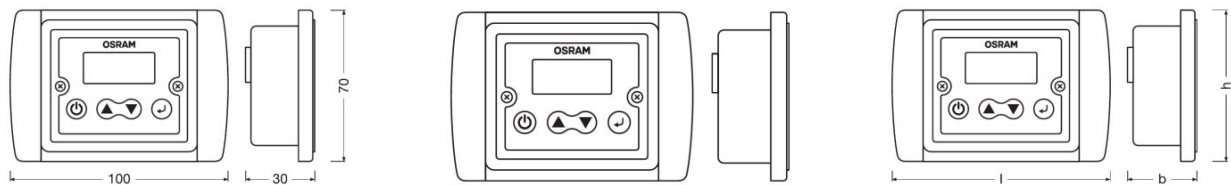

Comprimento	700 mm
Largura	278 mm
Altura	995 mm
Input Cable Gauge / Length	6 m

Normas e Certificações

Normas	CE-EMC / ROHS / WEEE / E- Mark
--------	--------------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899631113
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899631113	LCD Remote Screen OINVLCD	Folding carton box 1	80 mm x 73 mm x 142 mm	0.83 dm³	95.00 g
4062172298865	LCD Remote Screen OINVLCD	Shipping carton box 50	424 mm x 309 mm x 394 mm	51.62 dm³	5520.00 g

Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Instruções de segurança

Testado e certificado de acordo com as Diretivas EMC e LVD relevantes.

Informação de legislação

Aprovado para CE

RoHS e aprovação WEEE.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

