

Lightbar FX125-SP GEN 2



Robusta e resistente

Assegurando uma longa vida



Até 270 m de feixe de luz

Iluminação de campo de longa e curta distância melhorada



Feixe Spot

Para uma distribuição de máximos particularmente focalizada



Classes de protecção IP & IK

Testado e validado num laboratório de simulação ambiental certificado DIN relativamente a influências externas extremas tais como água, poeira, choques, impactos, calor, frio, vibrações permanentes e muito mais



Maior brilho para iluminação de campo de longa e curta distância

Especialmente quando se conduz em estradas rurais e de terra, uma maior visibilidade pode desempenhar um papel fundamental para garantir a segurança. A luz LEDriving Lightbar FX125-SP GEN 2 proporciona uma iluminação adicional de campo de longa e curta distâncias, em estradas escuras com até 1.300 lumen. Mesmo em condições de fraca visibilidade ou ao anoitecer, os 5 LEDs de alto desempenho alcançam uma distância de luz de até 270 metros e condições de iluminação diurna com uma temperatura de cor de 6000 Kelvin. A luz de condução impressiona pelo seu design especial do refletor e assegura não só um aspeto moderno e atrativo, mas também reduz o encandeamento para uma maior visibilidade na estrada. Pode ser utilizada como farol LED de máximos suplementar e como um potente farol de trabalho. A luz é totalmente compatível com a ECE em ambas as versões e, portanto, adequada para uso em estrada. Adicionalmente, a OSRAM desenvolveu um kit de montagem especialmente concebido, compatível com todas as luzes de condução da série funcional FX Gen 2 para montagem individual. Versátil, desafia inúmeras influências ambientais e, graças aos materiais de alta qualidade, como o invólucro de alumínio e a lente de policarbonato estável, é particularmente leve e, ao mesmo tempo, robusta e resistente. A proteção completa da polaridade evita danos causados por excesso de tensão e contribui para uma vida útil mais longa. A barra de luz LEDriving Lightbar FX125-SP GEN 2 foi testada e validada com as classes de proteção IP IP6K8 & IP6K9K no nosso laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN para influências externas extremas no que diz respeito a água, pó, impactos, calor, frio e vibração permanente. A sua variabilidade confere à série FX uma gama flexível de utilizações. Podem ser montadas em automóveis, camiões, máquinas agrícolas, veículos comerciais, veículos de construção, caravanas, veículos todo-o-terreno e quads¹⁾. A OSRAM oferece 5 anos de garantia²⁾. 1) As Luzes de Condução LEDriving da OSRAM são aprovadas de acordo com os regulamentos ECE e podem, portanto, ser instaladas e funcionar em estradas públicas. Nota: Aplicam-se regulamentos especiais de instalação. Para além da aprovação do produto pela ECE, devem ser observados os requisitos especiais individuais e a legislação dos países. 2) Para condições exactas, consultar: www.osram.pt/garantia-automovel

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDL128-SP
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luz de condução - Aplicação de máximos adicional


Dados elétricos

Potência nominal	17.60 W
------------------	---------

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1300 lm
Temperatura de cor	6000 K
Distância da luz a 1lx	270 m

Dimensões e peso

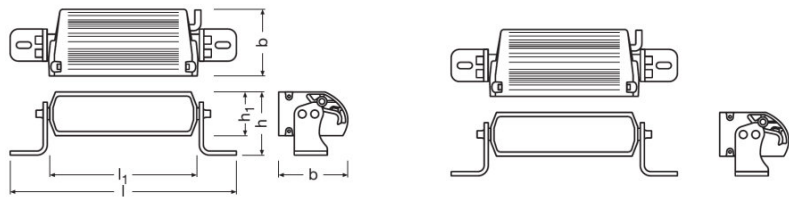

Peso do produto	1076.00 g
Comprimento	54 mm
Largura	83.0 mm
Altura	182.0 mm

Vida útil

Vida estimada Tc	> 5000 h
Garantia	5 anos

Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	Deutsch (DT04-2P, DT06-2S)
-----------------------	----------------------------

Atributos

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

Ficha técnica do produto

1) Light-emitting diode application

Normas e Certificações

Normas	R10/R149
Selo de aprovação	Aprovação E4
Tipo de protecção	IP6K8/IP6K9K
ECE reference number	20

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDL128-SP
----------------------	-------------

Dados logísticos

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172365543
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172365543	Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP	Folding carton box 1	283 mm x 137 mm x 89 mm	3.45 dm³	1246.00 g
4062172365550	Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP	Shipping carton box 8	373 mm x 304 mm x 305 mm	34.58 dm³	10638.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Instruções de segurança

Para informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e as instruções do utilizador

Informação de legislação

1) As Luzes de Condução LEDriving da OSRAM são aprovadas de acordo com os regulamentos ECE e podem, portanto, ser instaladas e funcionar em estradas públicas. Nota: Aplicam-se regulamentos especiais de instalação. Para além da aprovação ECE do produto, devem ser observados os requisitos especiais individuais e a legislação dos países.

2)Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Ficha técnica do produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

