

Lightbar FX1000-CB SM GEN 2



Montagem simples certificada

Para instalação individual



Até 635 m de feixe de luz

Iluminação de campo de longa e curta distância melhorada



Feixe combinado

Concebido para ambos: iluminação de campo de longa e curta distância



Classes de protecção IP & IK

Testado e validado num laboratório de simulação ambiental certificado DIN relativamente a influências externas extremas tais como água, poeira, choques, impactos, calor, frio, vibrações permanentes e muito mais



Maior brilho para iluminação de campo de longa e curta distância

Particularly when driving on rural and dirt roads, a greater range of visibility can play a key role in ensuring safety. The LEDriving Lightbar FX1000-CB SM GEN 2 provides additional, near and far field illumination on dark roads with up to 8.000 Lumen. Even in poor visibility conditions or at dusk, the 40 high-performance LEDs reach a light distance of up to 635 meters and daytime lighting conditions with a color temperature of 6000 Kelvin. The driving light impresses with its special reflector design and ensure not only a modern and appealing look but also reduces glare for more visibility on the road. It can be used as both a supplementary LED high beam headlight and a powerful working light. The light is fully ECE-compliant in both versions and therefore suitable for use on roads. Additionally, OSRAM has developed a specially designed mounting kit, compatible with all driving lights of the Functional series FX Gen 2 for individual mounting. Versatile applicable, it defies numerous environmental influences and, thanks to high-quality materials such as the aluminum housing and the stable polycarbonate lens, it is particularly light and at the same time robust and resistant. Complete polarity protection both prevents damage from excess voltage and contributes to a longer lifespan. The LEDriving Lightbar FX1000-CB SM GEN 2 has been tested and validated with the IP-Protection Classes IP6K8 & IP6K9K in our DIN certified environmental simulation laboratory for extreme external influences regarding water, dust, impacts, heat, cold and permanent vibration. Its variability gives the FX series a flexible range of uses. They can be attached to cars, trucks, agricultural machinery, commercial vehicles, construction vehicles, caravans, off-road vehicles and quads¹⁾. OSRAM provides a 5-year guarantee²⁾. 1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed. 2) For precise conditions refer to: www.osram.com/am-guarantee

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDL114-CB SM
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luz de condução - Aplicação de máximos adicional

Dados elétricos

Tensão nominal	12/24 V
Potência nominal	140.00 W
Tensão de teste	13,2 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	8000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Distância da luz a 1lx	635 m

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	40
---------------------------	----


Dimensões e peso

Peso do produto	4360.00 g
Comprimento	1074 mm
Largura	83.0 mm
Altura	54 mm

Vida útil

Vida estimada Tc	> 5000 h
Garantia	5 anos

Informação adicional do produto

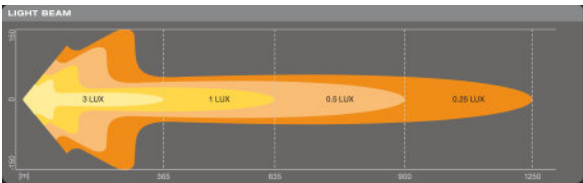

Luminous intensity distribution

Conector para lâmpada	Open wire
Observação de produto	Beam Pattern: Combo

Atributos

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Normas e Certificações

Normas	ECE R10, 2 x R112
Selo de aprovação	E57 approval
Tipo de proteção	IP6K8/IP6K9K
ECE reference number	50 + 50

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDL114-CB SM
----------------------	----------------

Dados logísticos

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172154031
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c2b80793-fe0b-4e19-b939-6a319f84b67b

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172154031	Lightbar FX1000-CB SM GEN 2 LEDDL114-CB SM	Folding carton box 1	1147 mm x 138 mm x 89 mm	14.09 dm³	4835.00 g
4062172154048	Lightbar FX1000-CB SM GEN 2 LEDDL114-CB SM	Shipping carton box 2	1165 mm x 295 mm x 121 mm	41.58 dm³	10595.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDriving Lightbar FX1000-CB SM
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDriving driving and working lights FX1000-CB SM (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)

Ficha técnica do produto

	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image LEDriving Lightbar FX1000-CB SM LEDDL114-CB SM

Instruções de segurança

Para informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e as instruções do utilizador

Informação de legislação

1) As Luzes de Condução LEDriving da OSRAM são aprovadas de acordo com os regulamentos ECE e podem, portanto, ser instaladas e funcionar em estradas públicas. Nota: Aplicam-se regulamentos especiais de instalação. Para além da aprovação ECE do produto, devem ser observados os requisitos especiais individuais e a legislação dos países.

2)Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM