

HTI


Lâmpadas de iodetos metálicos, casquilho duplo



Benefícios do produto

- Luminância alta
- Eficácia e eficiência luminosa altas



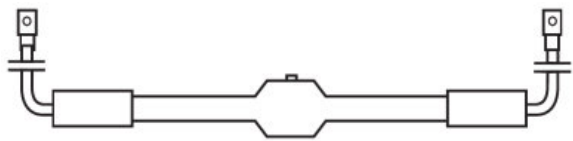

330966_HTI AND HMD METAL HALIDE LAMPS

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos		Dados fotométricos				Dimensões e peso
	Tensão nominal	Corrente nominal	Fluxo luminoso nominal	Luminância	Temperatura de cor	Índice de reprodução de cor Ra	Diâmetro
HTI 4000 W/DE	105 V	38 A	360000 lm	35000 cd/cm²	6300 K	90	400 mm

Descrição do produto	Comprimento	Comprimento do centro luminoso (LCL)	Vida útil	Informação adicional do produto	Atributos
			Vida mediana	Casquilho	Posição de funcionamento
HTI 4000 W/DE	2700 mm	140,0 mm	500 h	S25.5	Other

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
HTI 4000 W/DE	05-03-2024	4050300519845	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
HTI 4000 W/DE	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HTI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.