

HMI 1200 W/DXS

HMI duplo casquilho



Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Índice de reprodução de cor alto: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Capacidade de reinicialização a quente



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Potência da lâmpada	1200 W
Potência nominal	120000 W
Tensão nominal	100 V
Corrente nominal	1380 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	110000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	> 90

Dimensões e peso

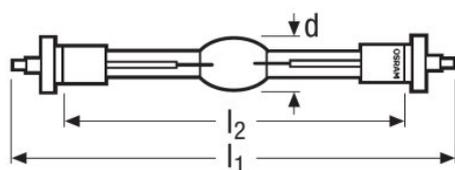

Diâmetro	270 mm
Comprimento	2200 mm
Comprimento de montagem	180,0 mm

Vida útil

Vida mediana	1000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	SFc15.5
-----------	---------

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932088 4008321931153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para pais

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321931153	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-
4052899501355	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HMI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321931153	HMI 1200 W/DXS	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	253.00 g
4052899501355	HMI 1200 W/DXS	Shipping carton box 10	586 mm x 175 mm x 317 mm	32.51 dm ³	2710.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratações

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.