

HSR 575 W/60

HSR | Lâmpadas de iodetos metálicos



Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

Benefícios do produto

- Bulbo externo para fácil manuseio

Características do produto

- Lâmpadas com extremidade simples similar às lâmpadas HTI



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	575,00 W
Tensão nominal	95,0 V
Tensão da lâmpada	95 V
Corrente nominal	7 A
Corrente da lâmpada	7,0 A

Dados fotométricos

Luminância	10000 cd/cm ²
Temperatura de cor	6000 K
Rendimento luminoso	85 lm/W

Dimensões e peso

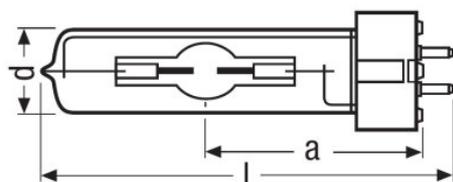

Diâmetro	30,0 mm
Comprimento	125,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	65,0 mm

Vida útil

Vida mediana	1000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	GX9.5
-----------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300941776 4008321625885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para pais

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HSR só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento. As lâmpadas HSR não são capazes de reiniciar a quente.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321625885	HSR 575 W/60	Folding carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm ³	140.00 g
4008321625892	HSR 575 W/60	Shipping carton box 10	295 mm x 216 mm x 134 mm	8.54 dm ³	1258.33 g
4050300941776	HSR 575 W/60	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300941783	HSR 575 W/60	Shipping carton box 10	295 mm x 197 mm x 235 mm	13.66 dm ³	1191.50 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.