

4ArXS HSD 250 W/60

4ArXS HSD | Lâmpadas de iodetos metálicos e arco curto com longa duração



Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

Benefícios do produto

- Vida útil especialmente longa



Dados técnicos


Dados elétricos

Potência nominal	25000 W
Tensão nominal	850 V
Tensão da lâmpada	90 V
Corrente nominal	3 A
Corrente da lâmpada	30 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	17000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Rendimento luminoso	70 lm/W

Dimensões e peso

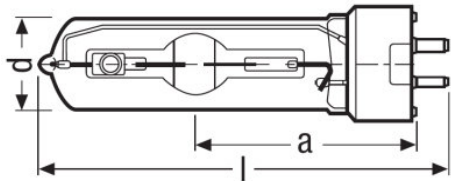

Diâmetro	230 mm
Comprimento	1080 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	55,0 mm

Vida útil

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	GY9.5
-----------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300501925 4008321158161 4008321625762
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas 4ArXS HSD só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300501925	4ArXS HSD 250 W/60	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300501932	4ArXS HSD 250 W/60	Shipping carton box 10	245 mm x 162 mm x 105 mm	4.17 dm³	652.26 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Mais informações podem ser encontradas nos folhetos a seguir, obtidos mediante solicitação à OSRAM:
 - “Tecnologia e aplicações das lâmpadas de multivapores metálicos”
 - “Diretrizes para reatores e ignitores de lâmpadas de multivapores metálicos”
 - “Disponibilidade de reatores e ignitores”
 - “4ArXS possui tudo isso” – Lâmpadas de multivapores metálicos inovadoras para arquitetura criativa e iluminação de efeito
- CD-ROM 4ArXS HSD

Retratações

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.