

## SIRIUS HRI 440 W S

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor



### Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

### Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados elétricos

Potência nominal	440,00 W
Corrente nominal	4,4 A
Tensão nominal	75,0 V

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	22800 lm
Temperatura de cor	7000 K
Índice de reprodução de cor Ra	80

#### Dimensões e peso

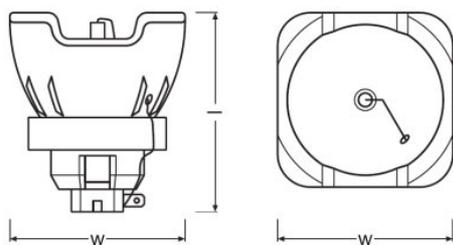

Diâmetro	11,8 mm
Comprimento	71,0 mm
Comprimento do arco	1,3 mm

#### Vida útil

Vida mediana	1500 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Category	CORE
----------	------

#### Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
Working distance	37.4 mm

#### Normas e Certificações

EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	A
---	---

**Environmental information**

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
<b>Date of Declaration</b>	06-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899276543   4052899329140
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	In work

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899276543	SIRIUS HRI 440 W S	Unpacked 1	726 mm x 512 mm x 190 mm	70.62 dm <sup>3</sup>	6000.00 g
4052899276550	SIRIUS HRI 440 W S	Shipping carton box 60	414 mm x 329 mm x 348 mm	47.40 dm <sup>3</sup>	7504.00 g
4052899329140	SIRIUS HRI 440 W S	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	148.00 g
4052899329157	SIRIUS HRI 440 W S	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	342.00 g
4052899329164	SIRIUS HRI 440 W S	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3901.00 g

- O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.