

ELEMENT 12/220-240/300 G3

ELEMENT G3 | Constant Current Compact – Non dimmable



Características do produto

- Fixed output (no dimming)
- Input voltage: 220 – 240 VAC
- Suitable for Class I/II luminaires
- Output current range 150-1050 mA
- Up to 30 000 h lifetime at $t_{cmax} = 80\text{ °C}$
- Typ. Efficiency: from 82% to 90% depend on different wattage
- SELV
- Ambient temp range, t_a : -20 °C to $+50\text{ °C}$

Benefícios do produto

- Safety ensured by OSRAM (SELV)
- High quality of light with ripple current $< 5\%$

Áreas de aplicação

- Spot light and down light
- Panels
- Other Indoor LED luminaires


Dados técnicos

Dados elétricos

Tensão nominal de entrada	220...240 V
Frequência da rede	50/60 Hz
Tensão de entrada AC	198...264 V
Distorção harmónica total	< 10 %
Fator de potência λ	0,93C,,,0,97
Efficiency in full-load	86 % ¹⁾
Perda de potência	2.1 W ²⁾
Corrente do condutor de proteção	<0,7 mA
Corrente elétrica de entrada	< 7.0 A ³⁾
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	61
Número máx. de ECG num circuito 10 A (B)	92
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	98
Número máx. de ECG num circuito 16 A (B)	147
Número máx. de ECG num circuito 25 A (B)	153
Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	2 kV
Resistente a surto de tensão (F/N)	1 kV
Tensão nominal de saída	24...42 V
U-OUT (Tensão de funcionamento)	60 V
Tensão nominal de saída	300 mA
Tolerância da corrente de saída	±7.5 %
Variação corrente de saída (100 Hz)	< 5 %
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Potência nominal de saída	7.2...12.6 W ⁴⁾
Potência máxima de saída	12.6 W
Tensão de entrada DC	-
Isolação entre o primário e o secundário	SELV
Isolamento galvânico	SELV
Current set	Fixed current

¹⁾ at 230 V, 50 Hz
²⁾ At 230 V, Input power 14.7 W max.
³⁾ $t_{width} = 100\text{ us}$ (medido a I_{peak} 50%)
⁴⁾ Carga parcial

Dimensões e peso

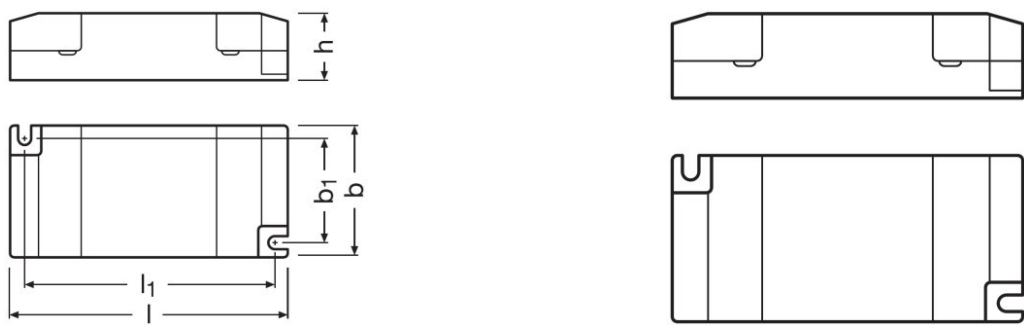

Nicho de montagem, comprimento	80,0 mm
Nicho de montagem, largura	34,0 mm
Peso do produto	52,00 g
Secção do cabo, primário	0,5...1,5 / 0,75...1,5 mm ^{2 1)}
Secção do cabo, secundário	0,5...1,5 / 0,75...1,5 mm ^{2 1)}
Comprimento máximo do cabo (entrada)	7...8 mm
Comprimento máximo do cabo (saída)	7...8 mm
Comprimento	90,0 mm
Largura	43,0 mm
Altura	22,0 mm

1) Solid/ Flexible Leads

Cores e materiais

Material da caixa	Plastic housing
-------------------	-----------------

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura máxima no ponto TC	80 °C
Temperatura máx carcaça em caso de falha	110 °C
Temperatura de armazenagem	-40...+85 °C
Humidade rel. admissível no funcionam.	5...85 % ¹⁾

1) Sem condensação

Vida útil

Vida útil do reator	30000 / 50000 h ¹⁾
---------------------	-------------------------------

1) At maximum $T_c = 80^{\circ}\text{C}$ / 10% failure rate / At maximum $T_c = 70^{\circ}\text{C}$ / 10% failure rate

Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

Fechado	Não
EAN sucessor	4052899552883

Atributos

Dimerizável	Não
Proteção contra superaquecimento	Não
Proteção contra sobrecarga	Reversão automática
Proteção curto-circuito	Reversão automática
Resistente à ausência de carga	Automatic reversible
Intended for no-load operation	Não
Compr.máx.cabo p/ lâmpada/módulo LED	2,0 m ¹⁾
Indicada p. luminárias com cl. proteção	I / II
Tipo de conexão, entrada	Terminal de saída
Tipo de conexão, saída	Terminal de saída
Indicado para electrificação	Não
Number of channels	1

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Tuner4TRONIC	Não
Tuner4TRONIC Field App	Não

Normas e Certificações

Selo de aprovação	CE / CCC / RCM / ENEC 25 ¹⁾
Normas	Acc. IEC 61347-1/Acc. IEC 61347-2-13/Acc. IEC 62384/Acc. IEC 61000-3-2/Acc. IEC 61547/Acc. IEC 61000-3-3
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção	I,II

¹⁾ In preparation

Dados logísticos

Código do material	85044083900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-09-2023
Primary Article Identifier	4062172167451
Candidate List Substance 1	Lead

Ficha técnica do produto

CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b1f638b6-26b3-444c-b287-8d54ee2ad0ef

Download Data

Arquivo	
	User instruction ELEMENT LED Power Supply
	User instruction ELEMENT LED Power Supply
	Certificates ELEMENT G3 ENEC U6 084117 0084 080621
	Declarations of conformity ELEMENT G3 CE 4232185 161023
	Declarations of conformity ELEMENT G3 UK DoC 4281070 040923
	CAD data ELEMENT 6 15 G3 STEP 250321

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172167451	ELEMENT 12/220-240/300 G3	Shipping carton box 20	311 mm x 195 mm x 92 mm	5.58 dm³	1243.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.